

V.1156/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1156/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Minare Gömleği Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13980,98	0,00	0,00
2025-Kasım	13860,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11325,93	0,00	0,00
2024	8183,61	0,00	0,00
2023-2	5012,89	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3550,49	0,00	0,00
2022-3	2306,84	0,00	0,00
2022-2	1808,11	0,00	0,00
2022-1	1777,10	0,00	0,00
2021	1158,15	0,00	0,00
2020	979,45	0,00	0,00
2019	847,50	0,00	0,00
2018	761,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1156/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

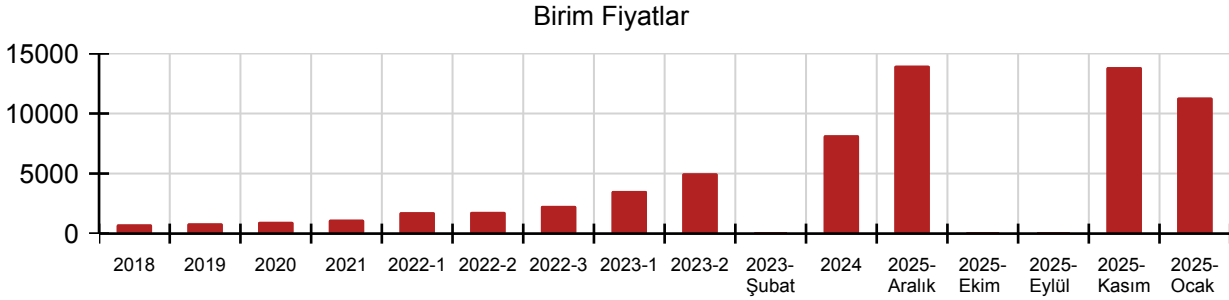

Yapım Şartları

Kontrol tarafından verilecek direktife veya idarece verilecek projeye veyahut sökülmeden önce alacağı ölçüye göre müteahhitçe çizilen ve idarece tasdik edilen krokisine uygun olarak, yonu taşından kurşunlu kenetli minare gömleği yapılması işçiliği, taşların kenar ve köşeleri gönyesinde olarak alt ve üst yatak sathı ile şakuli derz yüzeylerinin en az 5 cm. genişlikteki kısmının yüzeye dik şekilde ince dişli el tarağı ile, geri kalan kısmının alttaki sırasının üstüne ve yan yüzlere tam intibak edecek şekilde kaba dişli el tarağı ile işlenmesi, taşların şakuli derz aralarına testere çekilerek gerek yatay gerekse düşey derzlerde akçe geçmez tarzda boşluk kalmayacak şekilde ve yatay satırlar terazisinde olarak günde bir sıra halinde Poz no: V.0130C da belirtilen harç ile yerleştirilmeleri, taşların üst yüzlerinde açılacak yuvalara her iki taş birbirine birleştirilecek şekilde ve uçları ikiye kesilmiş kenetlerin konularak erimiş kurşun ile doldurulması ve dövülerek sıkıştırılması ve gömleğin ayrıca her sırada haçvari olarak dört yerden dış gövde taşlarına aynı şekilde kurşunlu kenetli olarak bağlanması, kontrolca istenirse verilecek krokiye göre taşların alt, üst ve yan yüzlerine şerbet kanalları açılması, sıralar tanzim edildikten sonra bu kanallara harcın akışkanlığı artırılarak derzlerden dışarı sızması için derz yüzlerine leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) sürülmesi, imalatın bitiminde gömlek yüzlerinde meydana gelebilecek peşlerin ve harç lekelerinin taş yüzü bozulmadan inci dişli el tarağı ile yontularak temizlenmesi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Gömleğin görünen dış yüz ajanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir; gömleğe giren basamakların başları gömlek alanından düşülür. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.1156/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.