

## V.1157 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1157

**Tanımı** Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Kurşunlu Kenetli Minare Gömleği Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7697,36	0,00	0,00
2025-Kasım	7631,28	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6237,23	0,00	0,00
2024	4531,08	0,00	0,00
2023-2	2761,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1943,86	0,00	0,00
2022-3	1256,46	0,00	0,00
2022-2	975,39	0,00	0,00
2022-1	963,80	0,00	0,00
2021	630,90	0,00	0,00
2020	530,15	0,00	0,00
2019	459,05	0,00	0,00
2018	406,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1157 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

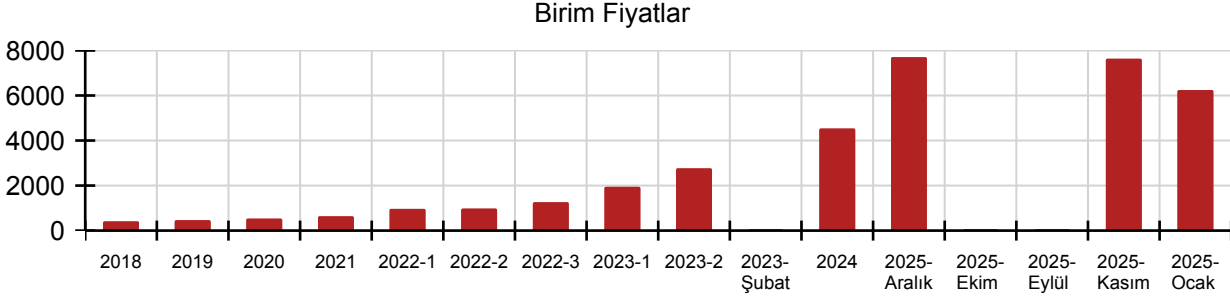

### Yapım Şartları

Poz no: V.1156 şartlarıyla, mevcut yonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleđi yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ:Gömleđin görünen dış yüz ajanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir; gömleđe giren basamakların başları gömlek alanından düşülür.

NOT:1-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2-Yükseklíđi 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

## V.1157 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.