

V.1157/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1157/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Kurşunlu Kenetli Minare Gömleği Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7912,14	0,00	0,00
2025-Kasım	7843,70	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6421,51	0,00	0,00
2024	4671,69	0,00	0,00
2023-2	2886,33	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2013,73	0,00	0,00
2022-3	1317,23	0,00	0,00
2022-2	1038,48	0,00	0,00
2022-1	1017,45	0,00	0,00
2021	662,35	0,00	0,00
2020	555,96	0,00	0,00
2019	490,18	0,00	0,00
2018	429,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1157/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

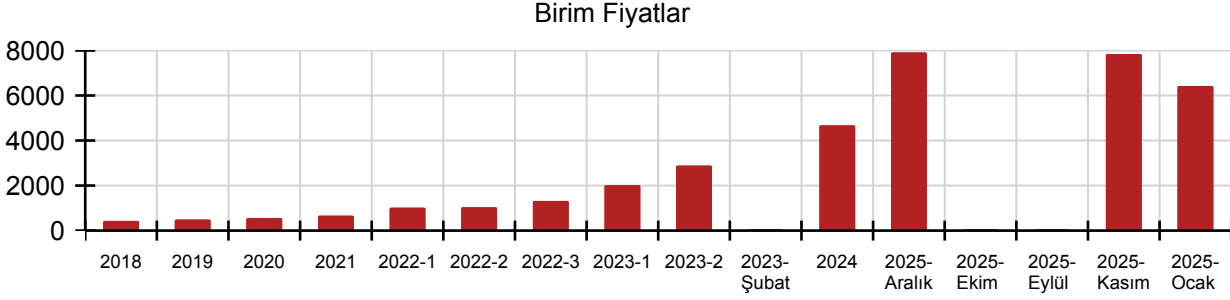

Yapım Şartları

Poz no: V.1156/A şartlarıyla, mevcut yonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleği yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Gömleğin görünen dış yüz ajanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir; gömleğe giren basamakların başları gömlek alanından düşülür.

NOT:1-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2-Yükseklği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.1157/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.