

V.1311/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1311/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Her Genişlikteki Mevcut Sövenin Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1789,25	0,00	0,00
2025-Kasım	1773,49	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1452,66	0,00	0,00
2024	1061,60	0,00	0,00
2023-2	664,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	469,44	0,00	0,00
2022-3	310,01	0,00	0,00
2022-2	250,03	0,00	0,00
2022-1	236,15	0,00	0,00
2021	151,84	0,00	0,00
2020	128,26	0,00	0,00
2019	111,65	0,00	0,00
2018	98,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1311/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

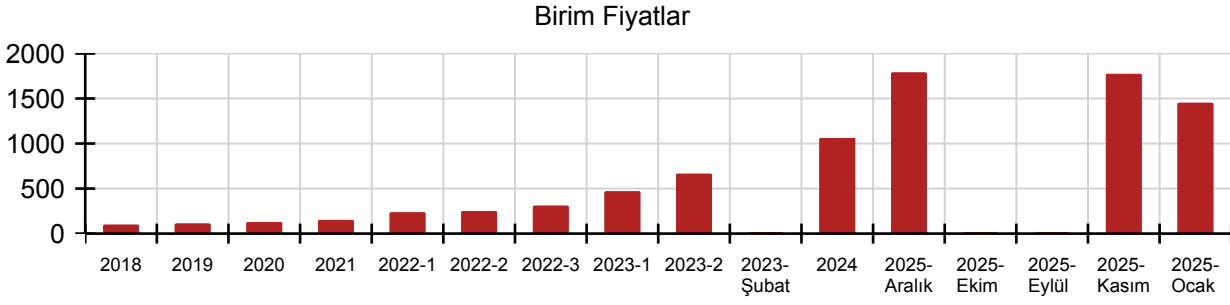

Yapım Şartları

Yonu taşından, her genişlikteki mevcut sövenin poz no: V.1300/B şartları ile ıslahı ve yerine konması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1311/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.