V.1315/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1315/01**
Tanımı	Yonu Taşı Sövede Parmaklık İçin Delik Açma İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	181,63	0,00	0,00
2025-Kasım	180,04	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	146,98	0,00	0,00
2024	102,06	0,00	0,00
2023-2	60,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	42,56	0,00	0,00
2022-3	27,85	0,00	0,00
2022-2	22,06	0,00	0,00
2022-1	21,46	0,00	0,00
2021	13,53	0,00	0,00
2020	10,93	0,00	0,00
2019	9,43	0,00	0,00
2018	8,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1315/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

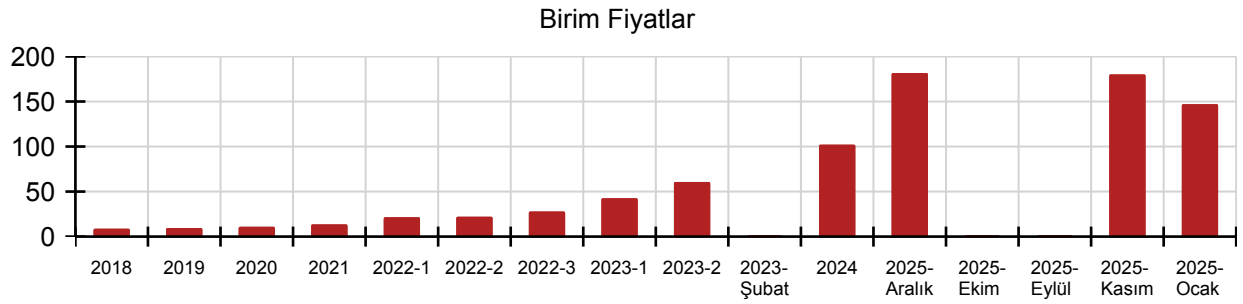

Yapım Şartları

Yonu taşından sövelerde konulacak her hangi bir çeşit parmaklık için söveye girecek uçların kalınlık veya çapında kontrolün direktifine uygun olarak hizasında ve gönyesinde deliklerin işaretlenmesi en az 8 cm derinlikte kenarlarını kır-madan ve ağız kısmı genişletilmeden silindirik şekilde açılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher ad. bedeli:
ÖLÇÜ: Açılmış deliklerin adet olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1315/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Delik Açılması 25X0,1=2,5		
V.1316/001		Her Türlü Taş ve Tuğla Duvarda, Betonda (Delik Çapı Ø25'e ve Derinliği 40cm' ye kadar) Matkap İle Darbesiz ve Tahribatsız Delik Açılması İşçiliği	mmxm	2,500000
		Yonu Taşı deliklerinin gönyesinde ve dikay hizasında işaretlenmesi		
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.