V.1329 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1329**
Tanımı	Yonu Taşı Tozu Ve Beyaz Çimento Harcı İle Pahlı Dişli Taraklı Ortalama 16 Cm Yüksekliğinde İmitasyon Harpuşta Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6580,85	0,00	0,00
2025-Kasım	6523,34	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5346,21	0,00	0,00
2024	3921,11	0,00	0,00
2023-2	2438,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1726,96	0,00	0,00
2022-3	1125,16	0,00	0,00
2022-2	892,98	0,00	0,00
2022-1	838,28	0,00	0,00
2021	544,36	0,00	0,00
2020	457,50	0,00	0,00
2019	394,08	0,00	0,00
2018	341,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1329 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

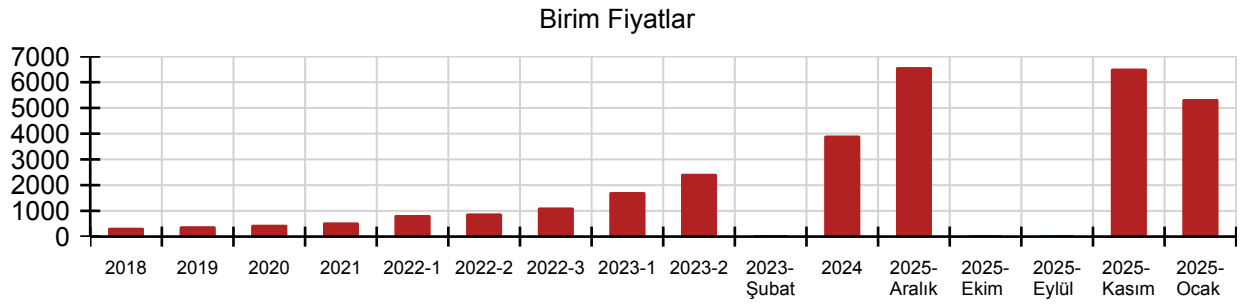

Yapım Şartları

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre, beyaz çimentolu imitasyon harcının hazırlanması, kalıba dökülmesi, pirizini aldıktan sonra taraklanması, damlalık ve pahın açılması, ortalama 16 cm yüksekliğinde (en üst sivri noktası ile en alt noktası arası) yan alınları 6cm'e kadar meyilli ve istenilen şekilde harpuştanın yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı
ÖLÇÜ: Yapılan harpuştanın yatay izdüşüm üzerinden alanı m2 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1329 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0101/A		250 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)	m³	0,050000
V.0115		Yonu Taşı Tozlu 600 Doz Beyaz Çimentolu Harç	m³	0,060000
V.0609/1		Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	0,500000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası	Saat	7,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.