# V.1329/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1329/001** |
| Tanımı | Yonu Taşı Tozu Ve Beyaz Çimento Harcı İle Pahlı Dişli Taraklı Ortalama 25 Cm Yüksekliğinde İmitasyon Harpuşta Yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 7643,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 7576,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 6219,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4575,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2860,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2042,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1329,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1060,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 978,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 635,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 535,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 461,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1329/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

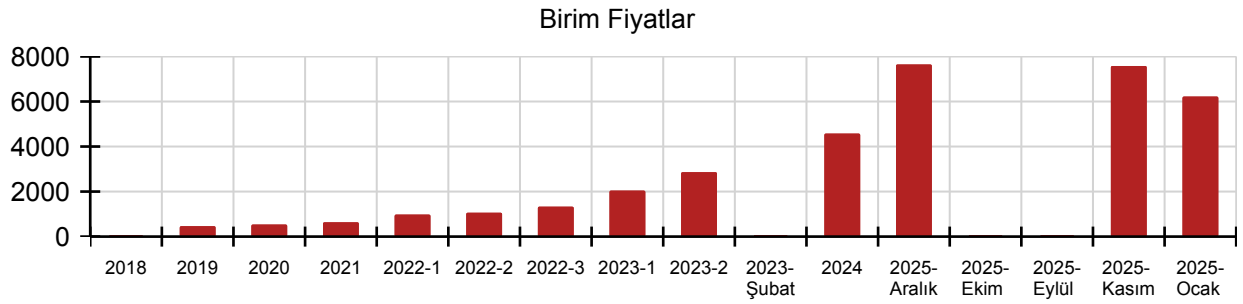


## Yapım Şartları

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre, beyaz çimentolu imitasyon harcının hazırlanması, kalıba dökülmesi, pirizini aldıktan sonra taraklanması, damlalık ve pahın açılması, ortalama 25 cm yüksekliğinde (en üst sivri noktası ile en alt noktası arası) yan alınları 10cm'e kadar meyilli ve istenilen şekilde harpuştanın yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı
ÖLÇÜ: Yapılan harpuştanın yatay izdüşüm üzerinden alanı m2 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1329/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0101/A | | 250 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum İle) | m³ | 0,080000 |
| V.0115 | | Yonu Taşı Tozlu 600 Doz Beyaz Çimentolu Harç | m³ | 0,095000 |
| V.0609/1 | | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | m² | 0,500000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V03/6 | | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası | Saat | 8,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 8,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.