

V.1537 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1537

Tanımı Mermerden, 21-25 Cm.Arası Yükseklikte (25 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12225,14	0,00	0,00
2025-Kasım	12120,09	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9898,36	0,00	0,00
2024	6741,79	0,00	0,00
2023-2	4089,34	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2863,08	0,00	0,00
2022-3	1835,16	0,00	0,00
2022-2	1415,05	0,00	0,00
2022-1	1411,68	0,00	0,00
2021	921,18	0,00	0,00
2020	745,30	0,00	0,00
2019	646,33	0,00	0,00
2018	518,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1537 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

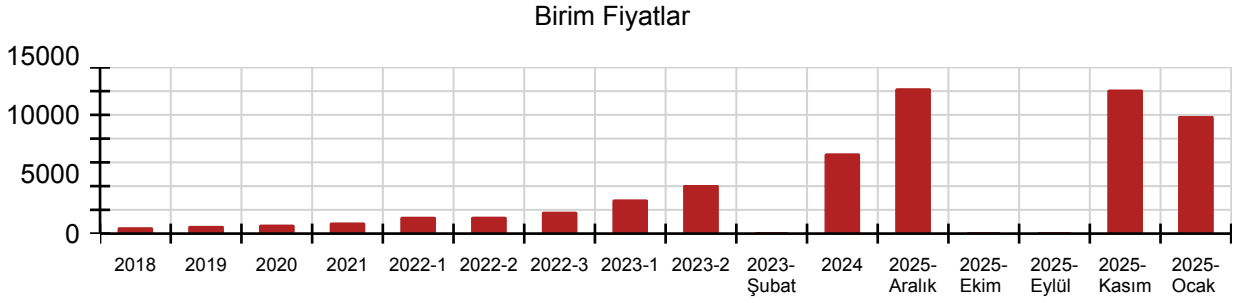

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1537 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.