

## V.1540/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1540/A

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 31-35 Cm.Arası Yükseklikte (35 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12844,60	0,00	0,00
2025-Kasım	12733,75	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10400,69	0,00	0,00
2024	7120,81	0,00	0,00
2023-2	4339,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3052,89	0,00	0,00
2022-3	1965,95	0,00	0,00
2022-2	1529,70	0,00	0,00
2022-1	1508,69	0,00	0,00
2021	982,76	0,00	0,00
2020	800,43	0,00	0,00
2019	691,29	0,00	0,00
2018	560,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1540/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

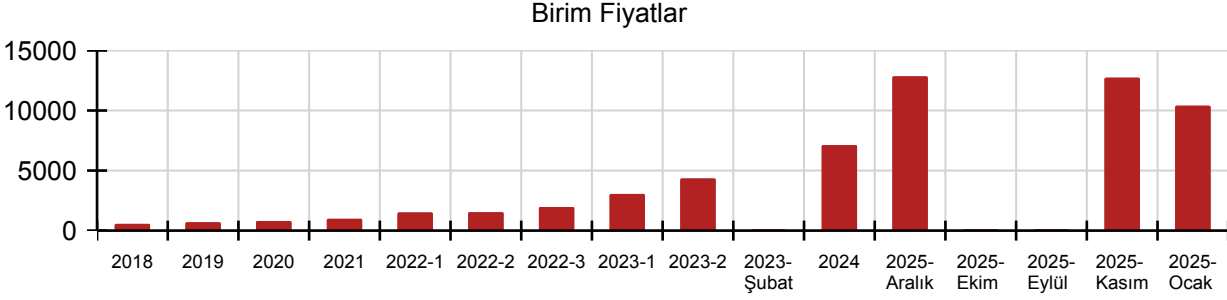

### Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

## V.1540/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin )	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs Usta Yardımcıları	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.