V.1753/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1753/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1373,90	0,00	0,00
2025-Kasım	1361,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1115,43	0,00	0,00
2024	770,39	0,00	0,00
2023-2	495,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	370,48	0,00	0,00
2022-3	248,04	0,00	0,00
2022-2	210,01	0,00	0,00
2022-1	182,59	0,00	0,00
2021	116,06	0,00	0,00
2020	98,25	0,00	0,00
2019	81,65	0,00	0,00
2018	68,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1753/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

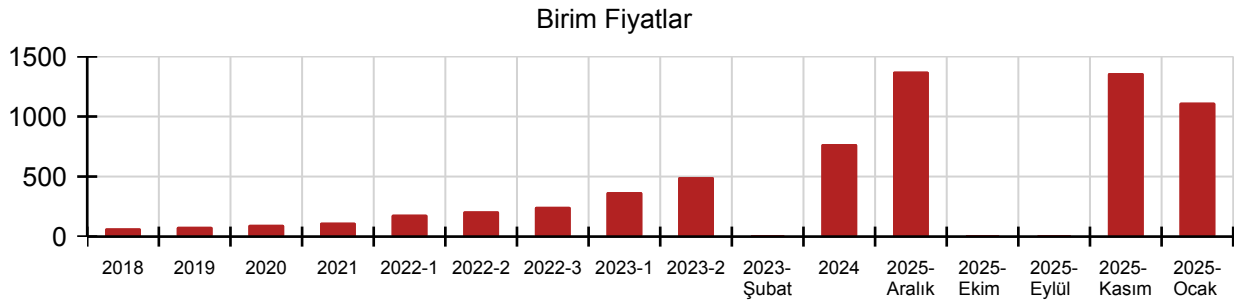

Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0104F harçla moloz taş duvarda derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.
NOT: Sıralı moloz taş duvarda derz yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1753/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	2,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.