V.1755/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1755/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1367,39	0,00	0,00
2025-Kasım	1355,48	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1112,05	0,00	0,00
2024	766,63	0,00	0,00
2023-2	479,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	331,50	0,00	0,00
2022-3	217,29	0,00	0,00
2022-2	173,33	0,00	0,00
2022-1	166,91	0,00	0,00
2021	107,79	0,00	0,00
2020	87,18	0,00	0,00
2019	78,34	0,00	0,00
2018	61,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1755/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

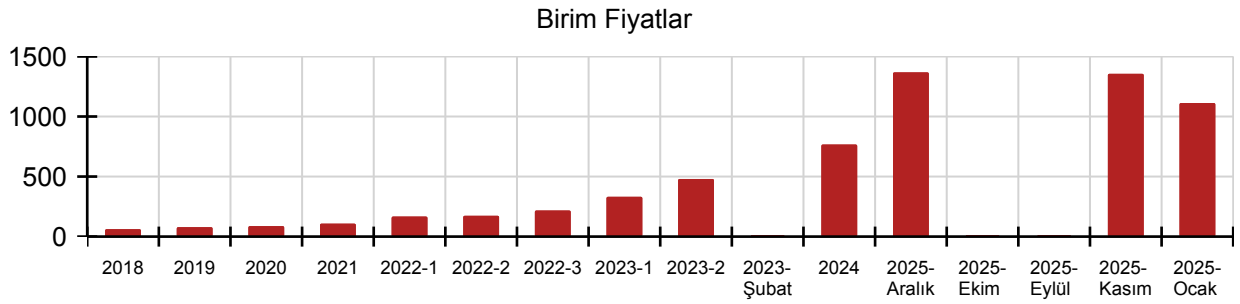

Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0131B harcı ile taş ve tuğla karışık cephede derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1755/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/B		Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:2)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.