V.1760 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1760**
Tanımı	Kireçli Horasan Harcı İle Klasik Tuğla İmalatta Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1778,90	0,00	0,00
2025-Kasım	1763,29	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1446,11	0,00	0,00
2024	995,28	0,00	0,00
2023-2	625,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	431,21	0,00	0,00
2022-3	283,99	0,00	0,00
2022-2	226,86	0,00	0,00
2022-1	218,84	0,00	0,00
2021	139,36	0,00	0,00
2020	112,80	0,00	0,00
2019	102,29	0,00	0,00
2018	83,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1760 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

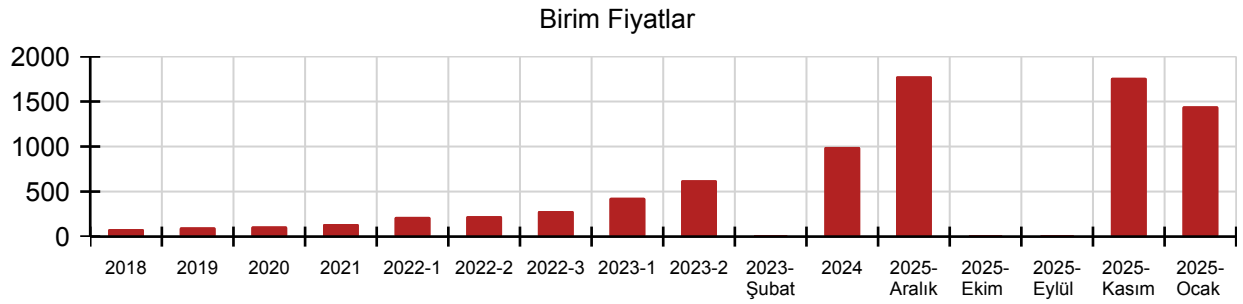

Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0118'deki kireçli horasan harcı ile klasik tuğla imalatta derz yapılması, derzin tuğla kenarları görünecek kadar ortalama l mm. çukurda bırakılması, derz yüzünün özel çelik mala ile sıkıştırılarak perdah edilmesi, derz yüzüne fırça sürülmemesi harç prizini tamamlayıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, tuğla kenar ve köşelerinin kırılmaması ve harcın tuğla yüzüne bulaştırılmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1760 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118		Horasan Harcı Yapılması	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.