V.1761/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1761/002**
Tanımı	Yeniden Sıvanacak veya Derz Yapılacak Klasik Tuğla Cephe İmalatta 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle 5-10cm Derinlikte Derz Dolgusu Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1190,55	0,00	0,00
2025-Kasım	1180,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	965,33	0,00	0,00
2024	662,68	0,00	0,00
2023-2	404,99	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	284,40	0,00	0,00
2022-3	183,29	0,00	0,00
2022-2	142,63	0,00	0,00
2022-1	139,31	0,00	0,00
2021	90,70	0,00	0,00
2020	73,28	0,00	0,00
2019	63,74	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1761/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

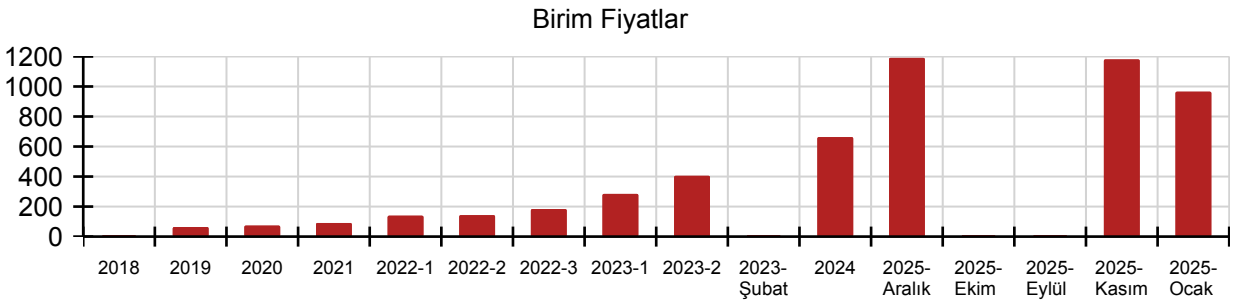

Yapım Şartları

Klasik tuğla imalatta 5-10cm derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0109 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç harcı ile derz dolgusunun yapılması, derz veya sıva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayiatı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.
NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar derz boşluğu bulunması halinde yapılan işin metrajı V.1761/001 ve V.1761/002 pozlarının toplamından ödenir. 2- Sıva yapılacak Harcı İle 5-10cm doldurulması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1761/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,670000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.