V.1761/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1761/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Klasik Tuğla İmalatta Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1842,48	0,00	0,00
2025-Kasım	1826,18	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1496,19	0,00	0,00
2024	1027,54	0,00	0,00
2023-2	646,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	459,96	0,00	0,00
2022-3	302,61	0,00	0,00
2022-2	245,53	0,00	0,00
2022-1	228,90	0,00	0,00
2021	146,14	0,00	0,00
2020	120,15	0,00	0,00
2019	104,60	0,00	0,00
2018	85,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1761/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

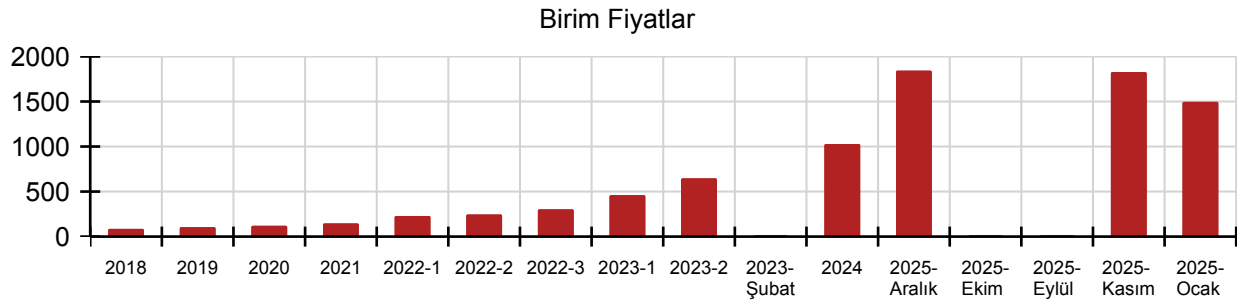

Yapım Şartları

Poz no: V.1760 şartlarıyla ve poz no: V.0131C harcı ile klasik tuğla imalatta derz yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1761/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.