

V.2027/D002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2027/D002

Tanımı Kündekâri veya Sedefli Kapı veya Kepenlerde Kurşun İle Lamine Edilmiş Düz Filato Hazırlanması ve Yerine Montajı

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	31681,80	0,00	0,00
2025-Kasım	31405,51	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	25642,20	0,00	0,00
2024	18417,50	0,00	0,00
2023-2	11251,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7992,06	0,00	0,00
2022-3	5203,25	0,00	0,00
2022-2	4083,25	0,00	0,00
2022-1	4024,04	0,00	0,00
2021	2616,48	0,00	0,00
2020	2219,25	0,00	0,00
2019	1916,48	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/D002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

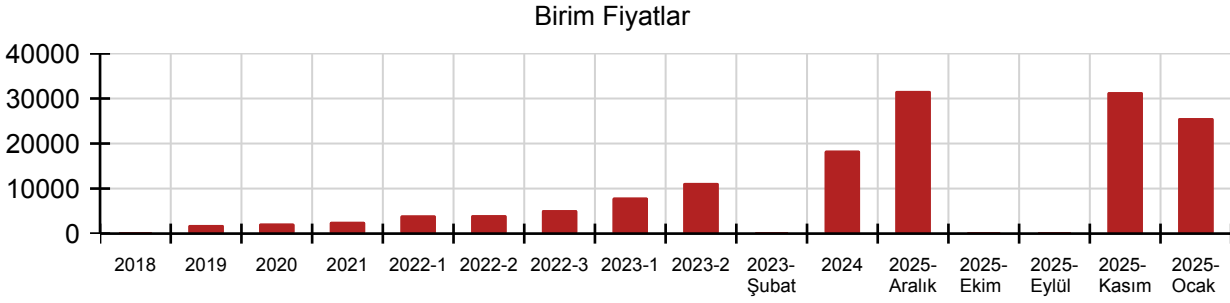

Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan, abanoz, ceviz, maun vb. sert ağaçlar ile 1 mm kalınlığında kurşun plakanın hazırlanarak, üst üste tutkal ile yapıştırılması, etrafı iple sarılarak prese alınması, 2 gün bekledikten sonra tesviye edilmesi, dikine kıl testere ile kesildikten sonra elde edilen parçaların gönyede kesilmesi, hazırlanan filatonun düz olarak yerine yapıştırılması ve tesviyesinin yapılması işinde her türlü malzeme, işçilik dahil 1 m bedeli..

ÖLÇÜ: Yeni yapılarak yerine monte edilen filatolar m cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.2027/D002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf Kereste Rutubeti 15 derece altı	m ³	0,002000
04.V017		Kayın Kereste (İşbaşı 1.sınıf)	m ³	0,002000
04.V030/01		Sert Ağaç (Meşe 1.sınıf) Kereste Rutubeti 15 derece altı	m ³	0,002000
04.V40/01		Kurşun Levha (Safılık %99,98 - 99,995 arası) (TS EN 12588) (1,5 mm için +/- 0,045mm, 2 mm için +/-0,06mm kalınlık toleranslı)	kg	0,050000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,500000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	25,000000
		Filato malzemesinin hazırlığında		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
		Filato malzemesinin kesilmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		Filato malzemesinin yerine yapıştırılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		Tesviye yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.