

V.2034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2034

Tanımı Ahşap Mimber Yapılması (B-Tipi)

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	278507,68	0,00	0,00
2025-Kasım	275935,96	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	224450,00	0,00	0,00
2024	158572,50	0,00	0,00
2023-2	100407,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	72531,00	0,00	0,00
2022-3	49912,50	0,00	0,00
2022-2	41508,75	0,00	0,00
2022-1	37232,75	0,00	0,00
2021	23243,50	0,00	0,00
2020	19405,56	0,00	0,00
2019	16551,50	0,00	0,00
2018	14361,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

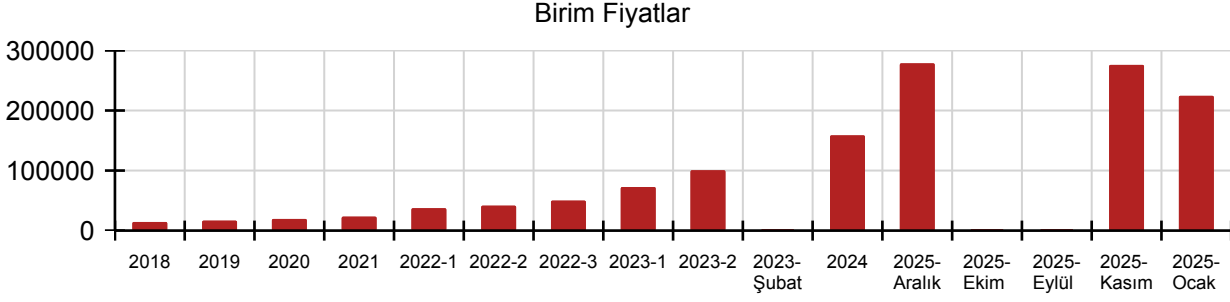

Yapım Şartları

İdarece verilen B-Tipi mimber projesine göre şekil ve ebatlarına uygun olarak 1.sınıf çam kerestesinden, budaksız, çatlaksız ve burgacı bulunmayan çıralı çamdan iç ve dış satırlar tamamen temiz ve düzgün olarak ahşap elemanların rendelenmesi, parçaların hazırlanması, iş mahalline taşınması ve camii içindeki yerine monte edilmesi gerekli olan temizliđin yapılması, kaba ve ince zımpara ile zımparalanmasında her türlü malzeme, işçilik ve nakliye dahil, bir adet ahşap mimber yapılması bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan ahşap minber adet olarak hesap edilir. NOT : Bu imalat yağlı boya ile boyanmayacaktır. Bezir veya vernik yapıldığında ilgili pozundan ödenir.

V.2034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04A15		Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	4,000000
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m ³	0,846000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	20,000000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	10,000000
		İşçilik:		
		Mim. Hazırlanması		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	210,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	50,000000
		Mim. Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	210,000000
		Yerine Montajı		
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	50,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.