V.0208/010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0208/010**
Tanımı	I. Kalite Çam Kereste İle Ahşap İmalatta Kereste Ve İşçilik Bedeli (Kesit 225cm2'den Büyük (225cm2 Dahil) Keresteler İçin)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	63185,56	0,00	0,00
2025-Kasım	62419,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	49875,00	0,00	0,00
2024	36287,50	0,00	0,00
2023-2	27481,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21482,50	0,00	0,00
2022-3	17780,00	0,00	0,00
2022-2	17335,00	0,00	0,00
2022-1	12063,75	0,00	0,00
2021	6535,63	0,00	0,00
2020	5515,19	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0208/010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

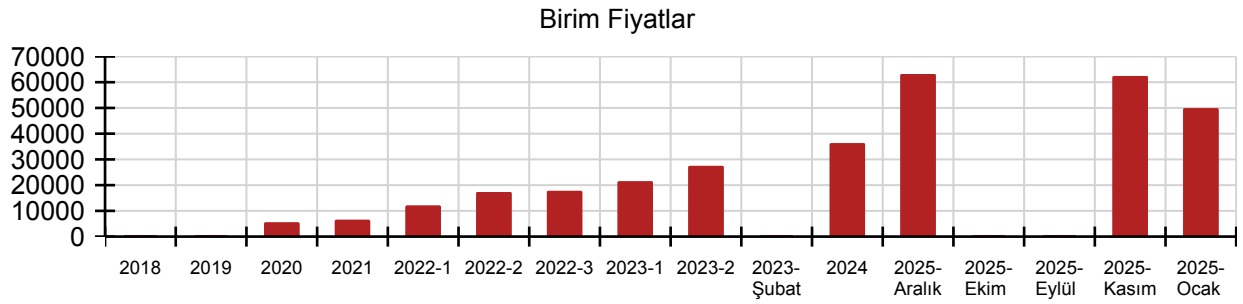

Yapım Şartları

Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla 225cm2'den büyük 1. kalite çam keresteden yapılacak ahşap imalatta kereste, çivi ve benzeri malzeme, zayiat, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 kereste bedeli:
ÖLÇÜ: Kullanılan kerestenin projesindeki veya yerindeki ölçüsü üzerinden bulunan hacmin bedeli ödenir, zayiat dikkate alınmaz. NOT : 1- Görünür yerlerdeki taşıyıcı kirişler, taşıyıcı ızgaralar, duvara hem yüz kullanılan ahşap hatıl, ahşap lento, ahşap karkas yapılarda dikme, payanda ve yatay elemanlar, mahvel ızgaraları, ahşap döşeme kirişleri, vb. gibi imalatlar bu pozdan ödenecektir. 2- Duvar içine yerleştirilen hatıllar V.0208/E01 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0208/010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	1,050000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	10,000000
		İşçilik::		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	20,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.