# V.0211/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0211/3** |
| Tanımı | Kavisli  Klasik Tuğla Bedeli (Minare Gövde Ve Peteğinde vb.) (El Yapımı) |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 34027,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 33625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 22500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 16250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 11250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 8750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 8750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0211/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

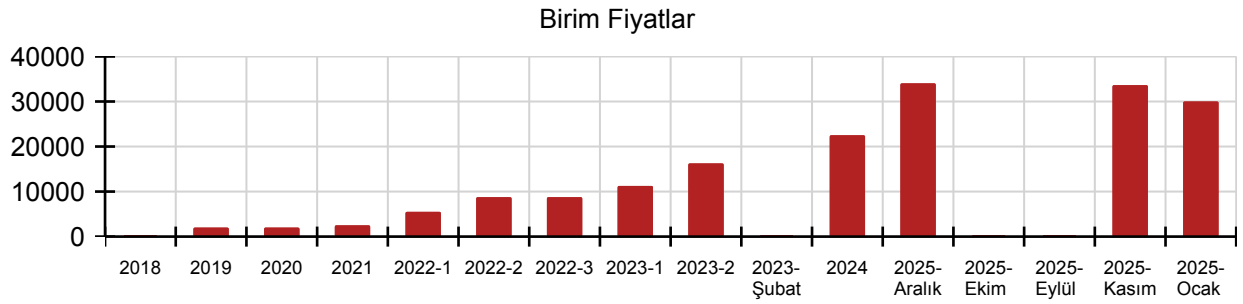


## Yapım Şartları

Yerinde mevcut orijinal örneğine veya idarece verilecek ölçülere uygun, düzgün kalıplanmış, iyi pişirilmiş, çatlaksız, su emme miktarı ağırlığının % 18'inden fazla olmayan,  cm2'si 60 kg. basınca dayanıklı  tuğladan yapılmış imalatın, beher m3 bitmiş hacminde bulunan minare  gövde ve peteğindeki klasik  tuğlanın bütün malzeme ve işçilik, zayiat, inşaat yerindeki boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, yüklenici kâri ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Projedeki veya işyerindeki boyutlar üzerinden m3 olarak hesaplanır, duvar içindeki 0,025m3'den küçük ve münferit boşluklar ile harç payı düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0211/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | 1 m3'e<br>0,6m3 0,6X330=200 adet | | |
| V.0009/2 | | Kavisli Tuğla ( Minare Tuğlaları vb.)<br>Klasik Tuğla Bedeli | Adet | 200,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.