V.0219/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0219/01**
Tanımı	Üç Sıralı Kirpi Saçakta Klasik Tuğla Bedeli (El Yapımı)
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2530,76	0,00	0,00
2025-Kasım	2500,84	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2231,25	0,00	0,00
2024	1312,50	0,00	0,00
2023-2	1050,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	656,25	0,00	0,00
2022-3	446,25	0,00	0,00
2022-2	446,25	0,00	0,00
2022-1	288,75	0,00	0,00
2021	131,25	0,00	0,00
2020	118,13	0,00	0,00
2019	91,88	0,00	0,00
2018	78,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0219/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

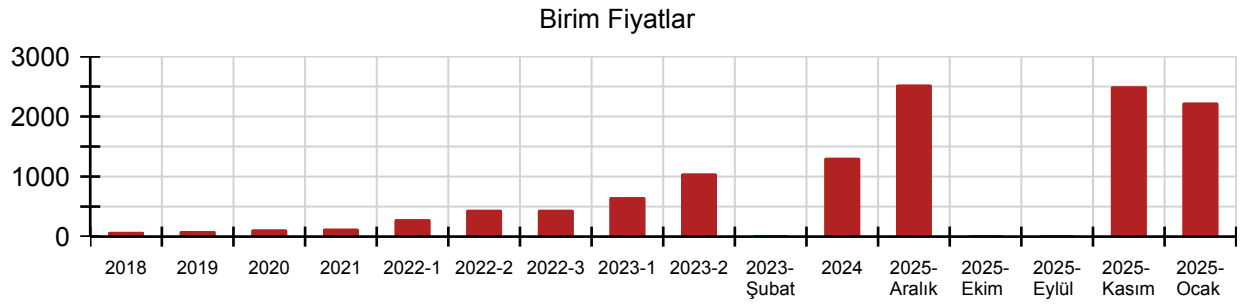

Yapım Şartları

Poz no: V.0211/1 şartlarıyla üç sıralı kirpi saçaktaki imalatta bulunan El Yapımı tuğlanın, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Saçak yapılan sahanın ortadaki sırasının dış kenarının boyu mt. olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0219/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		21 adet 15X30 - 4 cm kalınığında Kirpi Saçak Tuğlası		
04.V47/05		15X20,15X30 ve Kalınlığı 4cm'e Kadar Kaplama veya Kirpi Saçak Tuğlası (4cm üzeri kalınlıklar enterplasyon ile hesaplanır.)	Adet	21,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.