V.0308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0308**
Tanımı	Yonu Taşı veya Mermer Sövenin İtinalı Sökülmesi
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1165,76	0,00	0,00
2025-Kasım	1155,76	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	943,75	0,00	0,00
2024	668,75	0,00	0,00
2023-2	393,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	272,50	0,00	0,00
2022-3	176,25	0,00	0,00
2022-2	136,25	0,00	0,00
2022-1	136,25	0,00	0,00
2021	88,88	0,00	0,00
2020	73,38	0,00	0,00
2019	63,63	0,00	0,00
2018	54,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

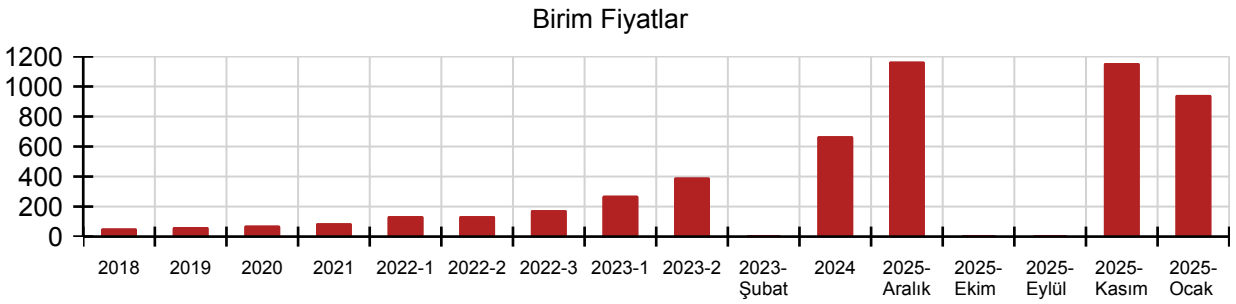

Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen sövelerin usta eliyle itinalı sökülmesi varsa demir kenet ve kurşunların tartı zaptı ile idareye teslim edilmesi, söve taşlarının şantiye içinde bir yere istif edilmesi her türlü malzeme ve işçilik, zayiat, işyerinde boşaltma, yatay ve düşey taşımalar müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Sökümü yapılan sövenin boyu mt. olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	2,000000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.