V.0209/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0209/03**
Tanımı	Sıralı Moloz Taş (Çaplanmış Ocak Taşından) Duvarda Bulunan Taş Bedeli
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9376,35	0,00	0,00
2025-Kasım	9324,08	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7832,81	0,00	0,00
2024	5221,88	0,00	0,00
2023-2	4358,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3119,85	0,00	0,00
2022-3	2079,90	0,00	0,00
2022-2	2079,90	0,00	0,00
2022-1	1405,04	0,00	0,00
2021	1084,20	0,00	0,00
2020	1216,96	0,00	0,00
2019	995,70	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0209/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

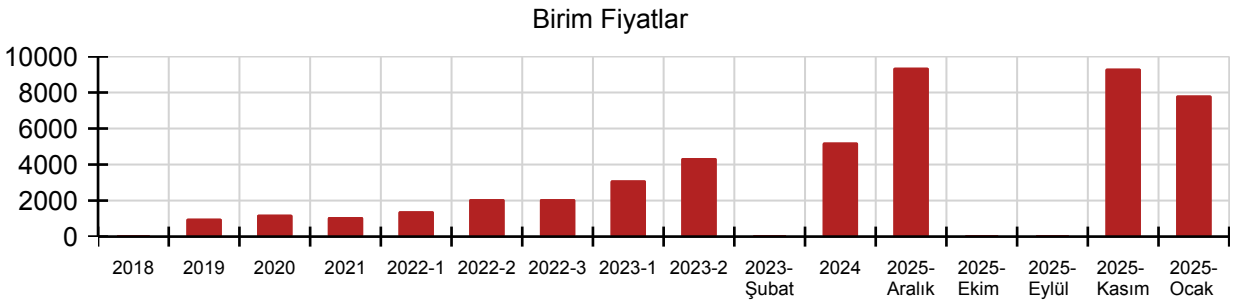

Yapım Şartları

Sıralı moloz taşının (çaplanmış ocak taşından) ocaktan sökülmesi, kırılması, seçilmesi, mevcut numunelerine göre çaplanması, çürüklerinin ayrılması, 1 m3 sıralı moloz taş duvardaki moloz taşın bütün malzeme, işçilik, zayiat, inşaat yerindeki boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan duvarın varsa projesindeki ölçülerden projesi yoksa imalatın m3 cinsinden hacmi ölçülerek bedeli verilir. Harç boşluğu ile 0,25 m3'den küçük münferit boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0209/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V90/02		Sıralı Moloz Taşı (Çaplanmış Ocak Taşından) Bedeli	m³	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.