V.0211/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0211/2**
Tanımı	Harman Tuğla İmalatta Bulunan Tuğla Bedeli
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9950,85	0,00	0,00
2025-Kasım	9836,78	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8775,00	0,00	0,00
2024	6581,25	0,00	0,00
2023-2	5265,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3510,00	0,00	0,00
2022-3	2193,75	0,00	0,00
2022-2	2193,75	0,00	0,00
2022-1	1316,25	0,00	0,00
2021	394,88	0,00	0,00
2020	570,38	0,00	0,00
2019	307,13	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0211/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

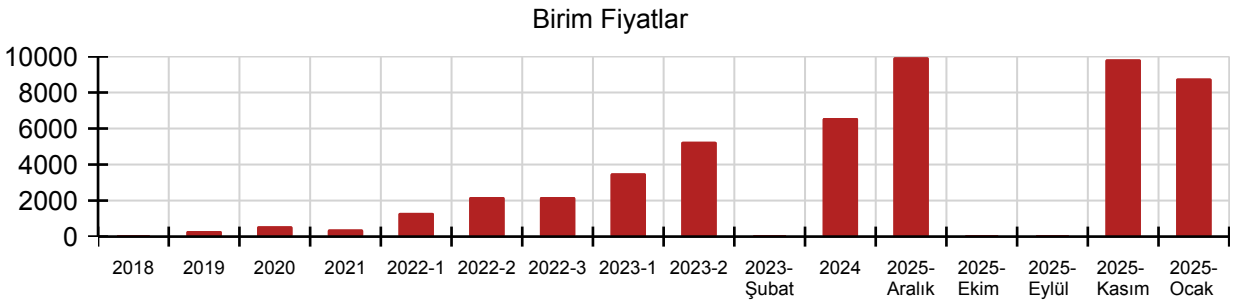

Yapım Şartları

Yerinde mevcut orijinal örneğine veya idarece verilecek ölçülere uygun, düzgün kalıplanmış, iyi pişirilmiş, çatlaksız, su emme miktarı ağırlığının % 18'inden fazla olmayan, cm2'si 60 kg. basınca dayanıklı harman tuğladan yapılmış imalatın, beher m3 bitmiş hacminde bulunan tuğlanın bütün malzeme ve işçilik, zayiat, inşaat yerindeki boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, yüklenici kâri ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Projedeki veya işyerindeki boyutlar üzerinden m3 olarak hesaplanır, duvar içindeki 0,025m3'den küçük ve münferit boşluklar ile harç payı düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0211/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1 m3'e 1/(0,19*0,09*0,05)=1170adet gider. 0,6m3 0,6X1170=702adet		
V.0008		Harman Tuğla Bedeli	Adet	702,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.