V.0420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0420**
Tanımı	Mermer ve Yonu Taşı Cephelerin Kompresör İle Sıcak Su Püskürtülerek Temizlenmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	625,45	0,00	0,00
2025-Kasım	619,24	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	507,90	0,00	0,00
2024	379,09	0,00	0,00
2023-2	246,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	184,11	0,00	0,00
2022-3	130,56	0,00	0,00
2022-2	110,79	0,00	0,00
2022-1	102,68	0,00	0,00
2021	63,40	0,00	0,00
2020	53,03	0,00	0,00
2019	39,19	0,00	0,00
2018	33,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

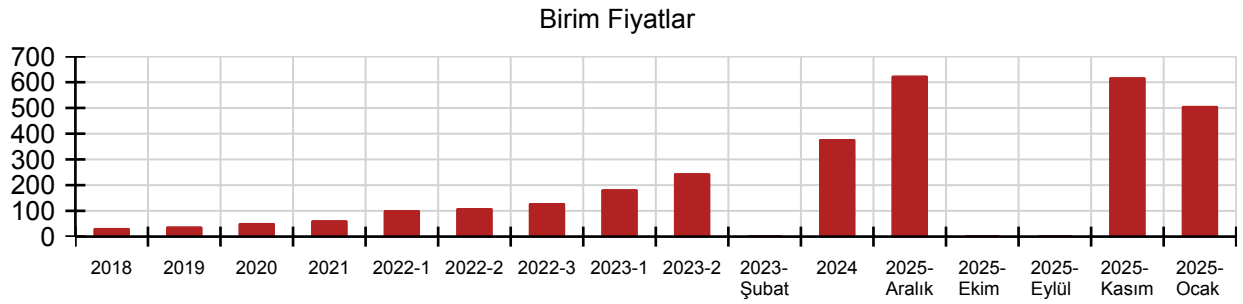

Yapım Şartları

Mermer ve Yonu Taşı Cephelerin temizliğe başlamadan önce normal sıcak su ile yıkanarak satıh üzerinde çıkabilecek nitelikte olan toz, toprak, kir gibi maddelerin yumuşatılması , üzerindeki kaba tozdan temizlendikten sonra yıkanan bu satıhlar su ısıtıcılı kompresör vasıtasıyla kaynatılan suyun içerisine arap sabunu katılarak satıh üzerine tazyikli olarak püskürtülmesi, temizleyici maddelerin yıkanan satıh üzerinde kalmaması için kompresör vasıtasıyla bol suyla yıkanması işi için gerekli her türlü işiçilik ve malzeme dahil fiyatı
ÖLÇÜ: Temizlenen Mermer ve Yonu Taşı Cephe yüzeyleri m2 cinsinden ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V001/1		Su	m³	0,200000
04.V42/04A12		Arap sabunu (TS 54)	kg	1,000000
		Makine:		
V.0154		Vantilatasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.