

## V.0437/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0437/002

**Tanımı** Koruma Altına Alınan Tezyinatlı Sıvaların İtinalı Bir Şekilde Yerlerine Montajı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5422,09	0,00	0,00
2025-Kasım	5374,99	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4389,71	0,00	0,00
2024	3091,55	0,00	0,00
2023-2	1882,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1338,28	0,00	0,00
2022-3	867,60	0,00	0,00
2022-2	680,54	0,00	0,00
2022-1	666,43	0,00	0,00
2021	433,99	0,00	0,00
2020	363,00	0,00	0,00
2019	312,71	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0437/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

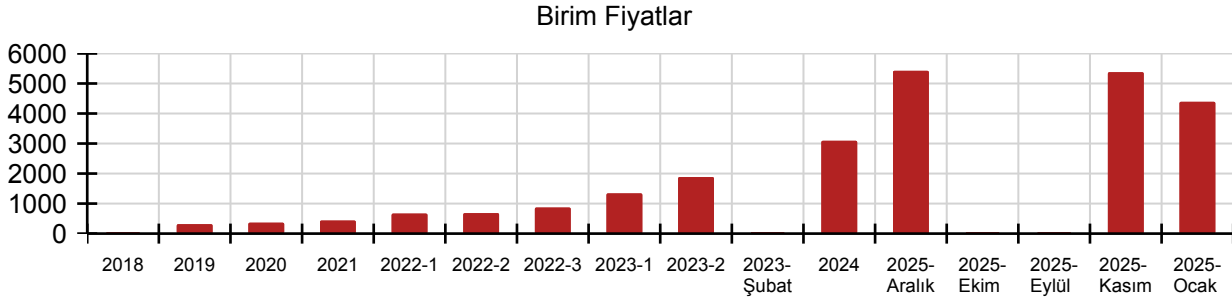

### Yapım Şartları

Yerinden sökülerek sağlamlaştırılması tamamlanmış ve muhafaza altında tutulan sıva parçalarının rölöve üzerinde işaretli yerlerine hidrolik kireç bağlayıcı harç ve vidalar vasıtası ile tespit edilmesi işinde, her türlü işçilik, malzeme, iş yerindeki yatay düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.

ÖLÇÜ: Yerine monte edilen sıva parçaları en uygun geometrik şekle göre alanı hesaplanır.

NOT: Sıva parçaları arasında kalan derz boşlukları ile sıva yüzeylerindeki çentik vb. boşlukların doldurulması işleri V.1712/A3 pozundan ayrıca ödenir.

## V.0437/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin )	m <sup>3</sup>	0,010000
04.V39		Eldiven	Adet	0,020000
04.V008/14		Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Adet	8,000000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.