V.0435/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0435/B1**
Tanımı	Enjeksiyona Hazır Hale Getirilen Yüzeylerde Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Hazır Enjeksiyon Harcı İle Çatlakların Ve/Veya Boşlukların Doldurulması (5 Tona Kadar)
Birimi	kg
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	116,29	0,00	0,00
2025-Kasım	114,79	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	94,25	0,00	0,00
2024	71,39	0,00	0,00
2023-2	46,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	35,23	0,00	0,00
2022-3	25,34	0,00	0,00
2022-2	22,11	0,00	0,00
2022-1	17,51	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0435/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

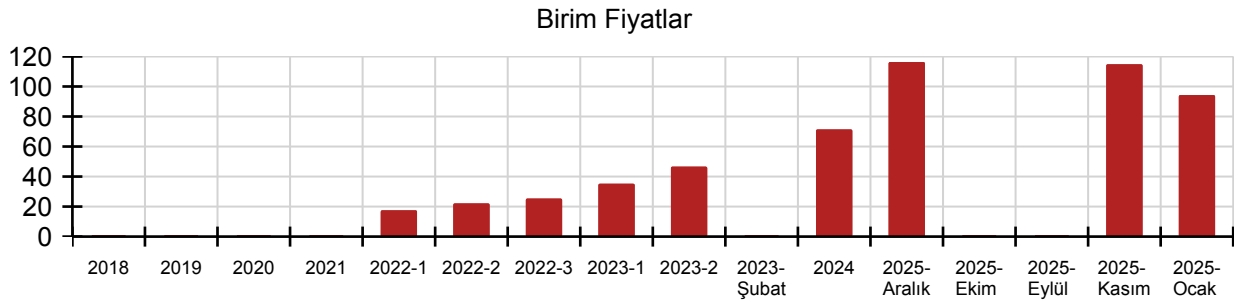

Yapım Şartları

(Poz no: V.0107/F) Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Hazır Enjeksiyon şerbetinin tarifine uygun olarak düşük hızlı matkap yardımıyla karıştırılarak homojen hale getirilmesi, enjeksiyon makinesinin en fazla 2 bar basınçta en alt sıradaki hortumdan başlanarak enjeksiyon verilmesi, enjeksiyon malzemesinin başka bir hortumdan taşana kadar enjeksiyona devam edilmesi, yeni hortuma geçmeden enjeksiyon yapılan hortumun kapatılması, enjeksiyon yapılacak yüzeydeki tüm hortumlarda enjeksiyon işlemi tamamlandıktan ve malzeme mukavemetini aldıktan sonra yüzeyde kalan hortumların kesilmesi, enjekisyon yapılan alanda 50 m2´de 1 ve toplamda en az 3 adet olmak üzere enjeksiyon öncesi ve sonrası tahribatsız yöntemlerle boşlukların ve uygulama sonrası doldurma işleminin kontrolünün yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, beher yaş karışımın kg bedeli:
ÖLÇÜ: Şantiyeye getirilen ve basılan hazır kuru toz enjeksiyon malzemesi tutanakla tespit edilerek kg cinsinden ödenir.
NOT: 1-Enjeksiyona hazır hale getirme pozları ile birlikte kullanılır. 2- 10 santigrat derece altında, 35 santigrat derece ve üstünde uygulama yapılmayacaktır. 3- Analizde V.0107/F harcının miktarı 0,000675 m3 olarak alındığından uygulama sırasında harç hazırlamak için gerekli su miktarı analize dahil edilmiştir. 4- İdarece hazır enjeksiyon kullandırılmasına izin verilmesi durumunda bu poz kullanılır. Yapının özgün harcına uygun enjeksiyon harcı kullanılması önerilen yerlerde kullanılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0435/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Şerbetin Yaş Birim Hacim Ağırlığı::1,9g/Cm3 =1900kg/M3		
V.0107/F		Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Hazır Enjeksiyon Şerbeti	m³	0,000675
		Enjeksiyon Makinası İle Enjeksiyon Yapılması		
V.0155		Enjeksiyon Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,030000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,040000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,040000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.