# V.1012/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1012/B** |
| Tanımı | 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Tabii veya Klasik Tuğla ile Minarede (7/8) Küp Yapılması İşçiliği |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 25348,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 25118,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 20575,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 14953,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 9570,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 7111,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 4772,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4018,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3537,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2260,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1953,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1629,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1455,11 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1012/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

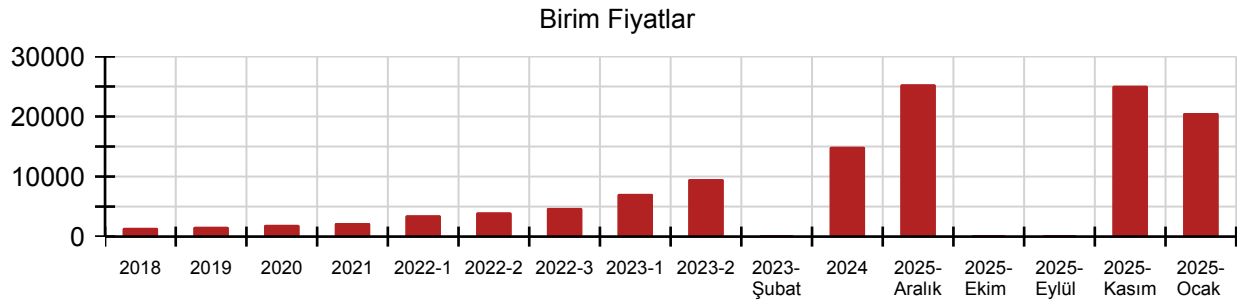


## Yapım Şartları

Poz no: V.1011/B şartlarıyla Poz no: V.0104E de belirtilen harçla tabii veya klasik tuğla ile minarede (7/8) küp yapılması işçil-iği (tuğla bedeli ve derz hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan klasik tuğla (7/8) küpün yüzey alanının küpün alt ve üst kalınlığı ortalaması ile çarpılması ile bulunacak hacmin m3 cinsinden bedeli ödenir.NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 - V.0211/2-V.0211/3 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1012/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/E | | 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin ) | m³ | 0,350000 |
| | | Çam Kereste ( II. Sınıf ) (Çita İçin ) | | |
| 04.V012/01 | | Norm Çam Kereste ( İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil)) | m³ | 0,001000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 10,000000 |
| | | 7/8 Küp Yapılması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 15,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 25,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.