

## V.1012/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1012/B

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Tabii veya Klasik Tuğla ile Minarede (7/8) Küp Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25348,28	0,00	0,00
2025-Kasım	25118,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	20575,81	0,00	0,00
2024	14953,14	0,00	0,00
2023-2	9570,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7111,46	0,00	0,00
2022-3	4772,83	0,00	0,00
2022-2	4018,76	0,00	0,00
2022-1	3537,53	0,00	0,00
2021	2260,81	0,00	0,00
2020	1953,78	0,00	0,00
2019	1629,74	0,00	0,00
2018	1455,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1012/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

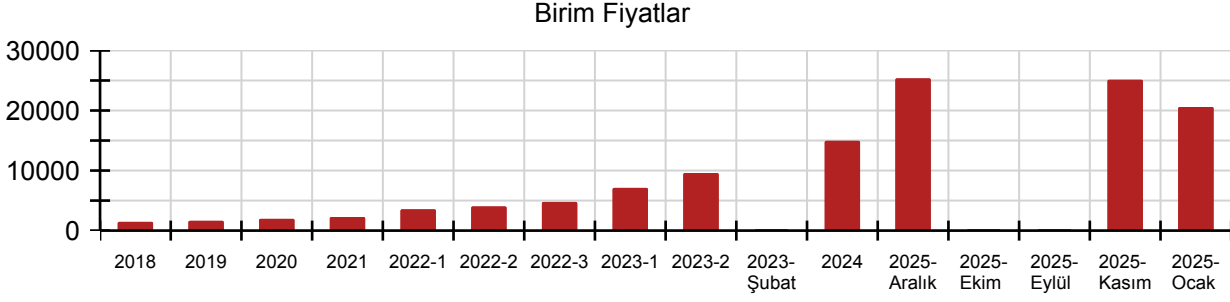

### Yapım Şartları

Poz no: V.1011/B şartlarıyla Poz no: V.0104E de belirtilen harçla tabii veya klasik tuđla ile minarede (7/8) kúp yapılması işçil-iđi (tuđla bedeli ve derz hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:  
ÖLÇÜ: Yapılan klasik tuđla (7/8) kúpün yüzey alanının kúpün alt ve üst kalınlıđı ortalaması ile çarpılması ile bulunacak hacmin m3 cinsinden bedeli ödenir. NOT : Tuđla bedeli V.0211/1 - V.0211/2-V.0211/3 nolu tuđlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

## V.1012/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin )	m <sup>3</sup>	0,350000
		Çam Kereste ( II. Sınıf ) (Çita İçin )		
04.V012/01		Norm Çam Kereste ( İşbaşı 2.sınıf ) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m <sup>3</sup>	0,001000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		7/8 Küp Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	25,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.