

## V.1016/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1016/B

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı ile Düz Satıhta Tabii veya Presli Klasik Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Düz Kaplama Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2779,50	0,00	0,00
2025-Kasım	2753,93	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2262,00	0,00	0,00
2024	1617,19	0,00	0,00
2023-2	1058,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	748,48	0,00	0,00
2022-3	508,76	0,00	0,00
2022-2	431,45	0,00	0,00
2022-1	380,43	0,00	0,00
2021	237,19	0,00	0,00
2020	198,36	0,00	0,00
2019	173,40	0,00	0,00
2018	146,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1016/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

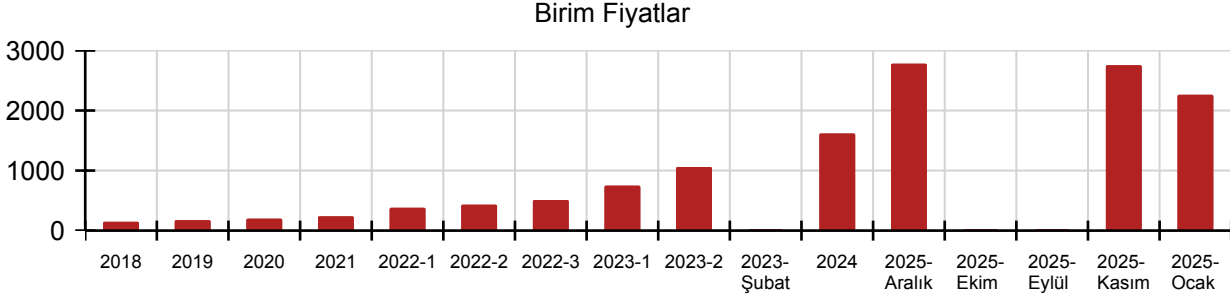

### Yapım Şartları

Poz no: V.1001/B şartlarıyla sökülmüş veya yıkılmış düz satıhta tabii veya klasik tuđla ile yarım tuđla kalınlıkta ve Poz no: V.0130D de belirtilen harç ile ıtalı düz kaplama yapılması işçiliđi (tuđla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşölür, kaplaması dönen köşelerde kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : Tuđla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuđlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

## V.1016/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m <sup>3</sup>	0,050000
		Çam Kereste ( II. Sınıf ) (Çita İçin )		
04.V012/01		Norm Çam Kereste ( İşbaşı 2.sınıf ) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m <sup>3</sup>	0,004000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.