V.1018/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1018/1**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satıhta Tabii veya Klasik Tuğla İle Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı veya Her Çeşit Geometrik Desenli Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6830,85	0,00	0,00
2025-Kasım	6771,34	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5544,05	0,00	0,00
2024	4061,66	0,00	0,00
2023-2	2522,91	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1739,30	0,00	0,00
2022-3	1143,69	0,00	0,00
2022-2	906,08	0,00	0,00
2022-1	882,55	0,00	0,00
2021	571,61	0,00	0,00
2020	477,43	0,00	0,00
2019	421,80	0,00	0,00
2018	365,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1018/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

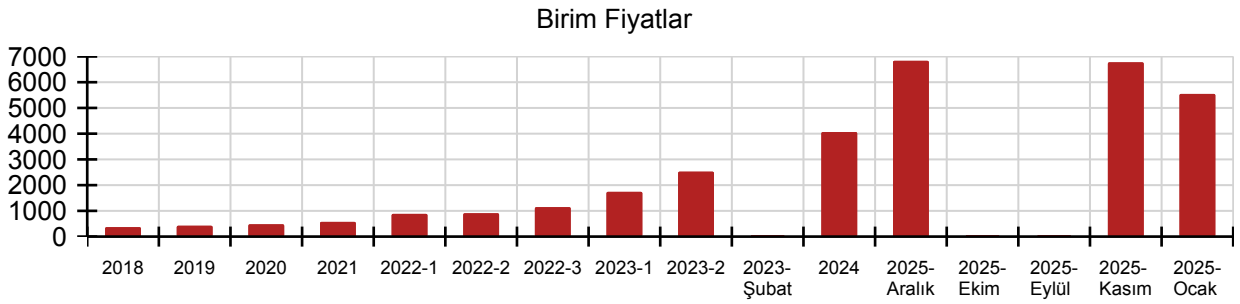

Yapım Şartları

Poz no: V.1017/A şartlarıyla muhtelif boyda kesilmiş veya kalıplanmış klasik tuğla ile, yıkılmış düz satıhlı yerlerde yarım tuğla kalınlıkta çıtalı ve her çeşit geometrik desenli kaplama yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplaması dönen köşelerde kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1018/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0131/A		Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:3)	m³	0,050000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.