V.1018/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1018/2**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Düz Satıhta Tabii veya Klasik Tuğla İle Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı veya Her Çeşit Geometrik Desenli Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7114,43	0,00	0,00
2025-Kasım	7051,69	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5771,38	0,00	0,00
2024	4220,31	0,00	0,00
2023-2	2639,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1854,73	0,00	0,00
2022-3	1225,89	0,00	0,00
2022-2	986,76	0,00	0,00
2022-1	935,74	0,00	0,00
2021	601,56	0,00	0,00
2020	507,30	0,00	0,00
2019	440,59	0,00	0,00
2018	389,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1018/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

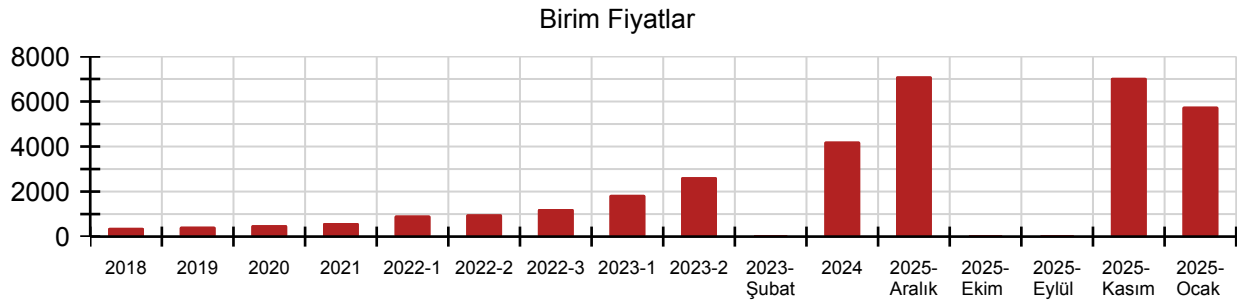

Yapım Şartları

Poz no: V.1017/B şartlarıyla tabii veya presli, muhtelif boyda kesilmiş veya kalıplanmış klasik tuğla ile sökülmüş veya yıkılmış, ahşap karkas içinde geometrik desenli ve çıtalı duvar kaplaması yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan duvar veya kaplama dış yüzünden alan olarak ölçülür. Kapı-pencere boşlukları alandan düşülür, ahşap karkas ve pencere-kapı kasa alandan düşülmez, dönen köşelerle, kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana göre ilave edilir. 1/2 tuğladan fazla kalınlıklar ilgili pozdan ayrıca ödenir.NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1018/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m³	0,050000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.