

V.1159/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1159/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Minare Simit ve Kornişinin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3636,11	0,00	0,00
2025-Kasım	3604,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2946,14	0,00	0,00
2024	2139,13	0,00	0,00
2023-2	1312,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	925,16	0,00	0,00
2022-3	602,49	0,00	0,00
2022-2	473,54	0,00	0,00
2022-1	463,20	0,00	0,00
2021	301,61	0,00	0,00
2020	254,15	0,00	0,00
2019	219,88	0,00	0,00
2018	195,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1159/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

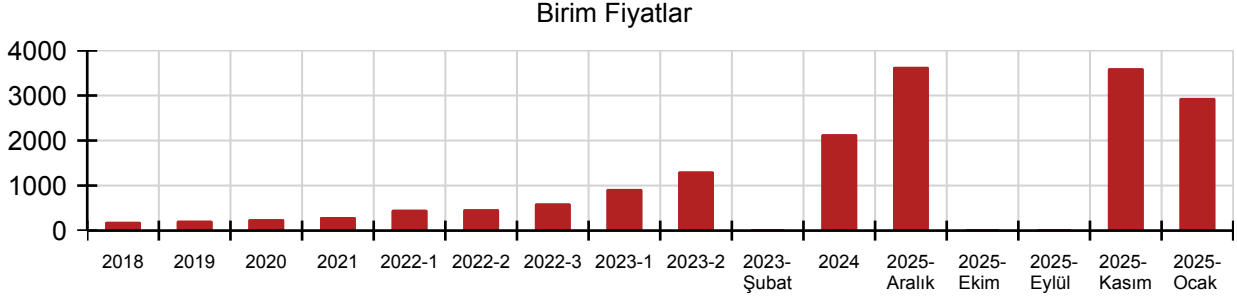

Yapım Şartları

Poz no: V.1158/B şartlarıyla yonu taşından mevcut minare simit ve kornişinin ıslahı ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş silmenin en üst hattından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Açıkta kalan işlenmiş üst satırlar nazarı dikkate alınmaz.

NOT: 1-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2-Yükseklığı 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.1159/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.