

V.1168 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1168

Tanımı Yonu Taşından Çekirdekli Minare Basamak ve Yedeğinin Değıştirilmesi İşçiliğı

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19376,34	0,00	0,00
2025-Kasım	19210,18	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15686,85	0,00	0,00
2024	11303,24	0,00	0,00
2023-2	6869,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4855,64	0,00	0,00
2022-3	3135,53	0,00	0,00
2022-2	2428,16	0,00	0,00
2022-1	2427,00	0,00	0,00
2021	1589,06	0,00	0,00
2020	1342,35	0,00	0,00
2019	1161,85	0,00	0,00
2018	1047,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1168 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

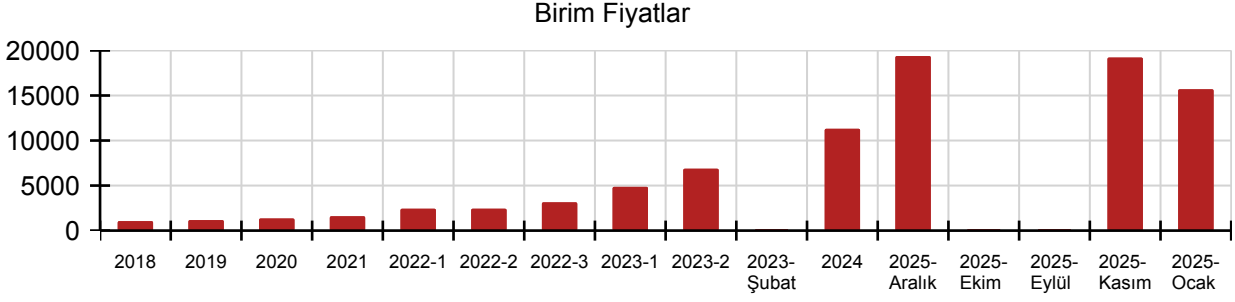

Yapım Şartları

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166 şartlarıyla çürütülmesi ve poz no: V.1165 şartlarıyla hazırlanıp yerine konması, (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından itibaren üst yüz ortasında mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir, çekirdek kavisi dikkate alınmaz. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.2- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1168 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m ³	0,005000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	28,000000
		Değiştirilmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.