

V.1159 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1159

Tanımı Yonu Taşından Mevcut Minare Simit ve Kornişinin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3532,85	0,00	0,00
2025-Kasım	3502,54	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2861,20	0,00	0,00
2024	2077,71	0,00	0,00
2023-2	1263,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	886,28	0,00	0,00
2022-3	572,91	0,00	0,00
2022-2	443,83	0,00	0,00
2022-1	441,51	0,00	0,00
2021	289,19	0,00	0,00
2020	242,70	0,00	0,00
2019	210,09	0,00	0,00
2018	185,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1159 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

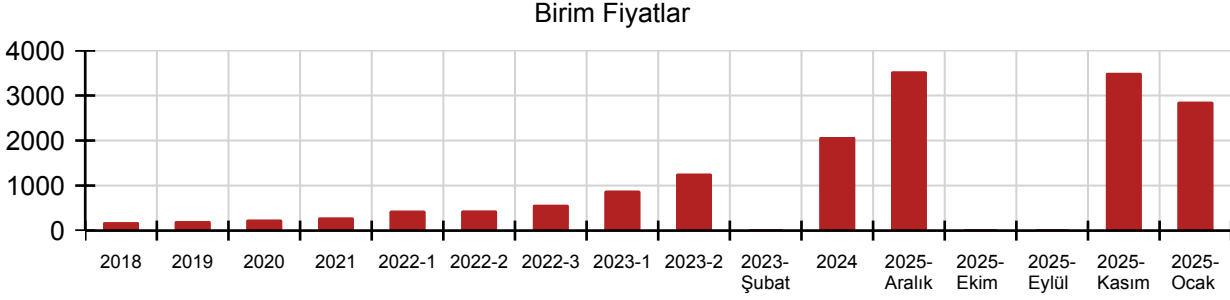

Yapım Şartları

Poz no: V.1158 şartlarıyla yonu taşından mevcut minare simit ve kornişinin ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş silmenin en üst hattından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Açıkta kalan işlenmiş üst satırlar nazarı dikkate alınmaz.

NOT: 1-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2-Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.1159 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.