

## V.1160/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1160/A1

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Minarede ve Her Yerde Yonu Taşından Müzeyyen Stalâkit Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	155994,35	0,00	0,00
2025-Kasım	154656,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	126302,76	0,00	0,00
2024	90947,94	0,00	0,00
2023-2	55317,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	39126,23	0,00	0,00
2022-3	25278,48	0,00	0,00
2022-2	19594,73	0,00	0,00
2022-1	19573,70	0,00	0,00
2021	12810,85	0,00	0,00
2020	10829,34	0,00	0,00
2019	9382,18	0,00	0,00
2018	8472,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1160/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

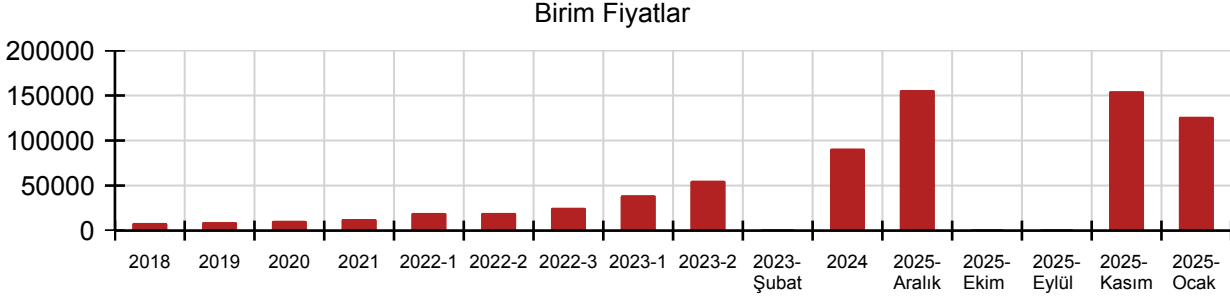

### Yapım Şartları

Poz no: V.1160/1 şartları dahilinde minarede ve her yerde yonu taşından müzeyyen Stalâktit yapıl-masında, her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altında her sıranın üst kenarının inkişafı ile, şakuli düzlemdeki yüksekliđin çarpılarak bulunacak alanları toplamı m2 olarak ölçülerek bedeli ödenir. Kendisinden soyma çıkan püsküller için bir bedel ödenmez, ayrıca yapılacak yerlerine zıvana ile takılan püsküllerin bedeli ise ayrıca ödenir. NOT : 1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Şerefe döşemesi alt kotunun 40 m nin üzerinde olduđu minarelerde şerefe altının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1160/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile )	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	240,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	30,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.