V.1332/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1332/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Hususi Öneme Haiz Masif, Barok Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18701,09	0,00	0,00
2025-Kasım	18540,50	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15146,11	0,00	0,00
2024	10914,18	0,00	0,00
2023-2	6652,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4700,49	0,00	0,00
2022-3	3041,39	0,00	0,00
2022-2	2362,89	0,00	0,00
2022-1	2354,49	0,00	0,00
2021	1539,84	0,00	0,00
2020	1301,24	0,00	0,00
2019	1129,86	0,00	0,00
2018	1018,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1332/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

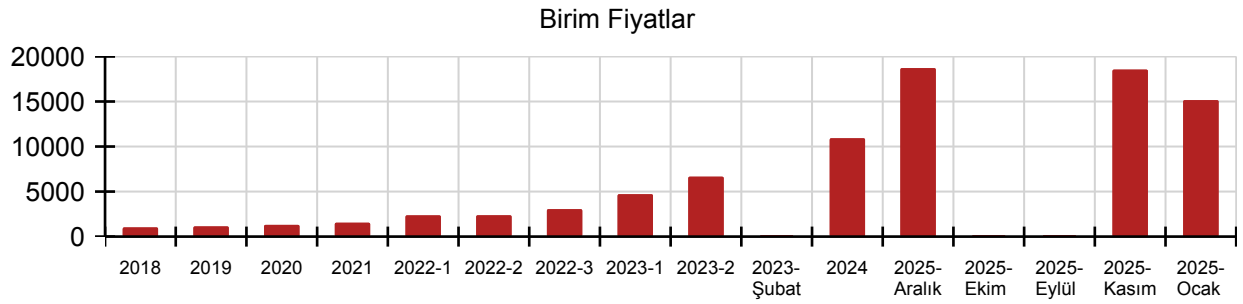

Yapım Şartları

Poz no: V.1330/A şartlarıyla yonu taşından hususi öneme haiz masif olarak harpuşta yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1332/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.