V.1333 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1333**
Tanımı	Yonu Taşından Mevcut Barok Harpuştanın Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8200,56	0,00	0,00
2025-Kasım	8130,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6641,14	0,00	0,00
2024	4801,68	0,00	0,00
2023-2	2920,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2060,04	0,00	0,00
2022-3	1330,84	0,00	0,00
2022-2	1031,40	0,00	0,00
2022-1	1026,78	0,00	0,00
2021	672,26	0,00	0,00
2020	566,54	0,00	0,00
2019	490,43	0,00	0,00
2018	438,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1333 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

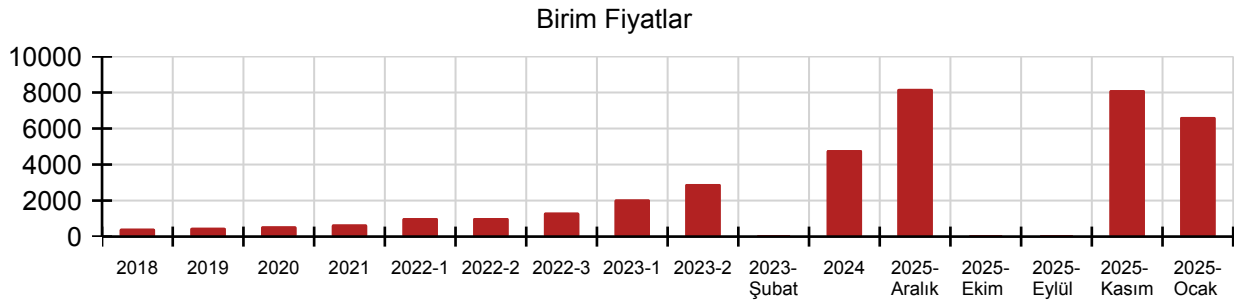

Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut barok ve her türlü harpuştanın poz no: V.1330 şartlarıyla ıslah ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1333 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.