V.1333/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1333/1**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Barok Harpuştanın Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8286,48	0,00	0,00
2025-Kasım	8215,19	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6714,86	0,00	0,00
2024	4857,93	0,00	0,00
2023-2	2970,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2087,99	0,00	0,00
2022-3	1355,14	0,00	0,00
2022-2	1056,64	0,00	0,00
2022-1	1048,24	0,00	0,00
2021	684,84	0,00	0,00
2020	576,86	0,00	0,00
2019	502,86	0,00	0,00
2018	448,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1333/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

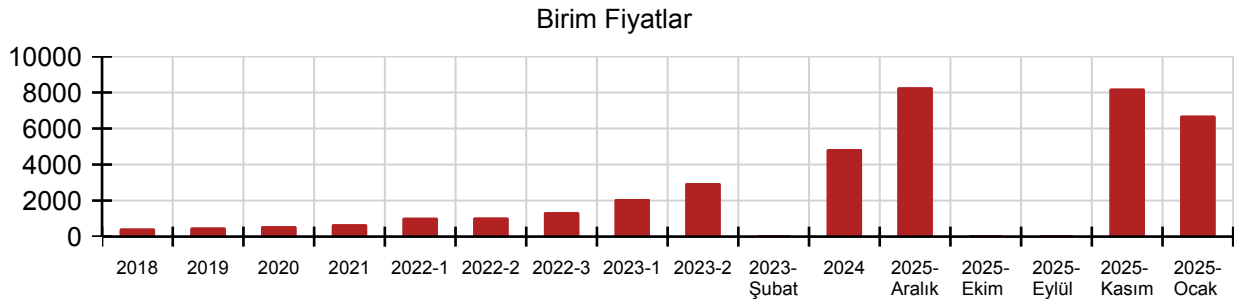

Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut barok ve her türlü harpuştanın poz no: V.1330/A şartlarıyla ıslah ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1333/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.