V.1333/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1333/A1**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Basık ve Sivri Harpuştanın Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5244,74	0,00	0,00
2025-Kasım	5199,50	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4252,36	0,00	0,00
2024	3020,43	0,00	0,00
2023-2	1852,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1287,99	0,00	0,00
2022-3	836,39	0,00	0,00
2022-2	653,51	0,00	0,00
2022-1	645,11	0,00	0,00
2021	420,46	0,00	0,00
2020	346,86	0,00	0,00
2019	303,99	0,00	0,00
2018	255,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1333/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

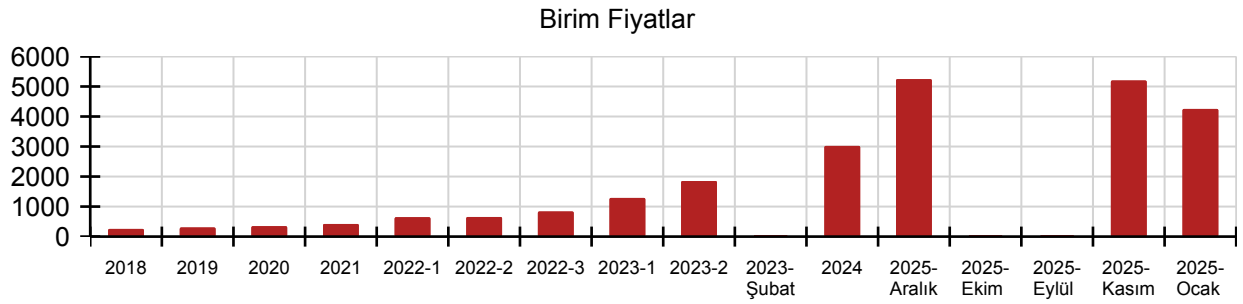

Yapım Şartları

Poz no: V.1330/A şartlarıyla yonu taşından basık ve sivri harpuştanın ıslahı ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: . Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1333/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.