V.1334/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1334/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Düz veya Pahlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11927,55	0,00	0,00
2025-Kasım	11824,25	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9663,43	0,00	0,00
2024	6673,61	0,00	0,00
2023-2	4087,89	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2875,49	0,00	0,00
2022-3	1860,09	0,00	0,00
2022-2	1456,86	0,00	0,00
2022-1	1425,85	0,00	0,00
2021	925,78	0,00	0,00
2020	757,70	0,00	0,00
2019	656,50	0,00	0,00
2018	539,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1334/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

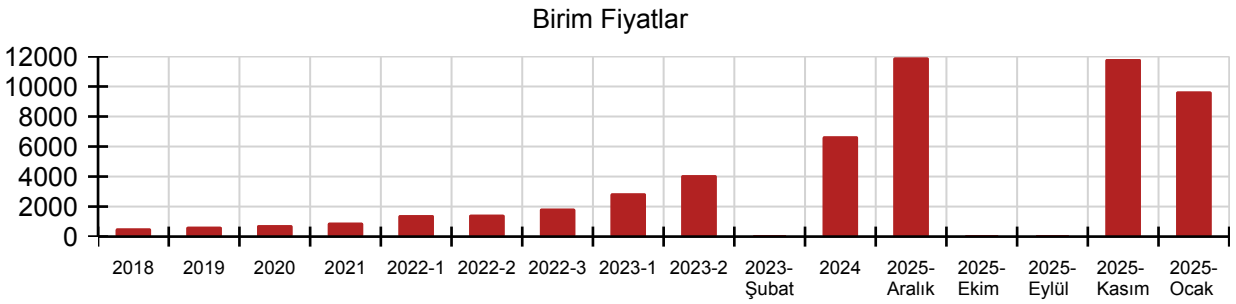

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak hazırlanacak kalıbına göre tek veya çok parçalı yonu taşı düz veya pahlı ayna taşı yapıl-ması, ayna taşının ince dişli el tarağı ile işlenmesi, kenar kavisinin yerine uygun olarak kesilme-si, taş yüzünde yassı kalem izi bırakılmaması, kenarlarının yerine iyi oturması ve derz kalma-ması için tamamen ince dişli el tarağı ile bünyesinde işlenmesi, parçalı ayna taşlarında yatay veya şakuli ek yerlerine testere çekilerek akça geçmez tarzda birleştirilmesi, ayna taşlarının yer-ine poz no: V.0130C´de belirlenen harç ile konması ve arkalarına harcın akışkanlığı artırılarak akıtılması, parçalı ayna taşlarında şerbetin dışarı sızmaması için derzlere leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) sürülmesi, imalatın sonunda parçalı ayna taşlarından meydana gelebilecek peşlerle harç lekelerinin taş yüzünü bozmadan ince dişli el tarağı ile işlenerek temizlenmesi işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahi, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüzünün alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı itibare alınmaz.NOT : Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşları için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşları kaplamadan ödenir. Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1334/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	18,000000
		Kemer Kesme		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.