V.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1335**
Tanımı	Yonu Taşından Silmeli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17971,61	0,00	0,00
2025-Kasım	17817,26	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14552,34	0,00	0,00
2024	10033,14	0,00	0,00
2023-2	6090,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4271,31	0,00	0,00
2022-3	2742,38	0,00	0,00
2022-2	2117,10	0,00	0,00
2022-1	2110,15	0,00	0,00
2021	1377,89	0,00	0,00
2020	1124,74	0,00	0,00
2019	975,00	0,00	0,00
2018	801,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

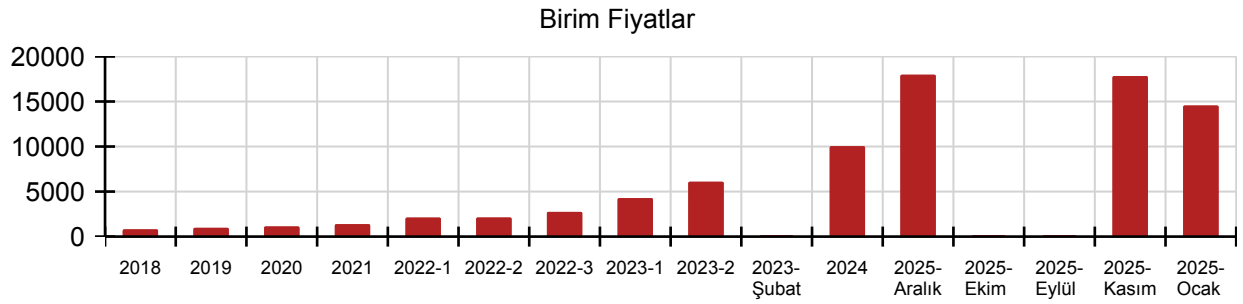

Yapım Şartları

Poz no: V.1334 şartlarıyla silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüzünün alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı itibare alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz.NOT : Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşları için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşları kaplamadan ödenir. Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Kemer Kesme ve İşleme		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	33,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.