

## V.1337/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1337/B

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Ayna Taşının Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3604,95	0,00	0,00
2025-Kasım	3573,15	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2925,93	0,00	0,00
2024	2136,11	0,00	0,00
2023-2	1337,89	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	950,49	0,00	0,00
2022-3	628,09	0,00	0,00
2022-2	508,11	0,00	0,00
2022-1	477,10	0,00	0,00
2021	307,03	0,00	0,00
2020	259,95	0,00	0,00
2019	224,75	0,00	0,00
2018	198,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1337/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

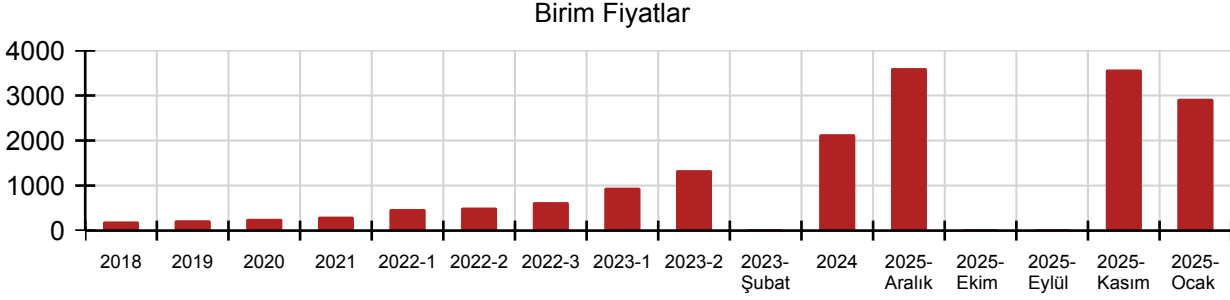

### Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut her türlü ayna taşının poz no: V.1334/B şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüzünün alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dışer ölçüde nazarı itibare alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz.

## V.1337/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.