V.1339/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1339/1**
Tanımı	Yonu Taşından, Puzolan Katkılı Horasan Harç Dolgulu, Yazı ve/veya Nebati Tezyinatlı Ayna Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	38027,49	0,00	0,00
2025-Kasım	37700,95	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	30798,46	0,00	0,00
2024	22164,60	0,00	0,00
2023-2	13510,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9563,49	0,00	0,00
2022-3	6186,53	0,00	0,00
2022-2	4807,03	0,00	0,00
2022-1	4790,21	0,00	0,00
2021	3132,44	0,00	0,00
2020	2650,34	0,00	0,00
2019	2301,24	0,00	0,00
2018	2080,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1339/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

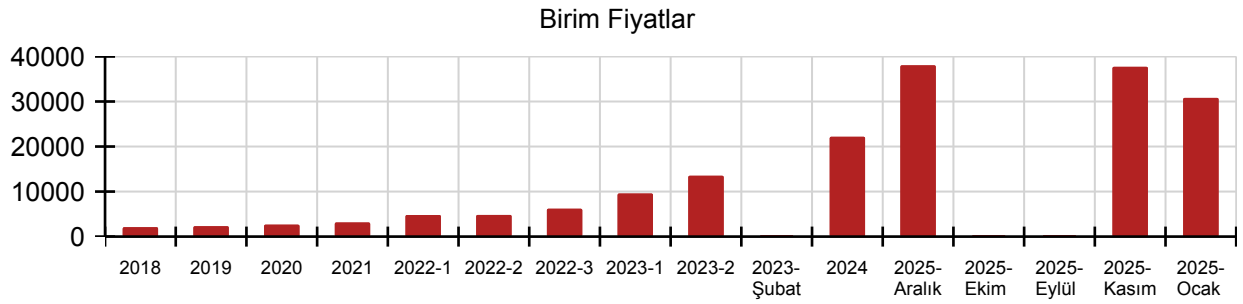

Yapım Şartları

Poz no: V.1338/1 şartları ile yonu taşından poz no: V.0129 da belirtilen harç dolgulu, yazı veya tezyinattı ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüzünün alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı itibare alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1339/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,040000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
		Kemer Kesme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Desen Çizme,Kanal Oyma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	36,000000
		Dolgu Yapma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.