

V.1575/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1575/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 21-25 Cm. Arası Genişlikte (25 Cm. Dahil) Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13176,59	0,00	0,00
2025-Kasım	13062,88	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10669,44	0,00	0,00
2024	7265,81	0,00	0,00
2023-2	4426,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3115,39	0,00	0,00
2022-3	2004,58	0,00	0,00
2022-2	1559,08	0,00	0,00
2022-1	1538,06	0,00	0,00
2021	1001,58	0,00	0,00
2020	813,55	0,00	0,00
2019	702,79	0,00	0,00
2018	565,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1575/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

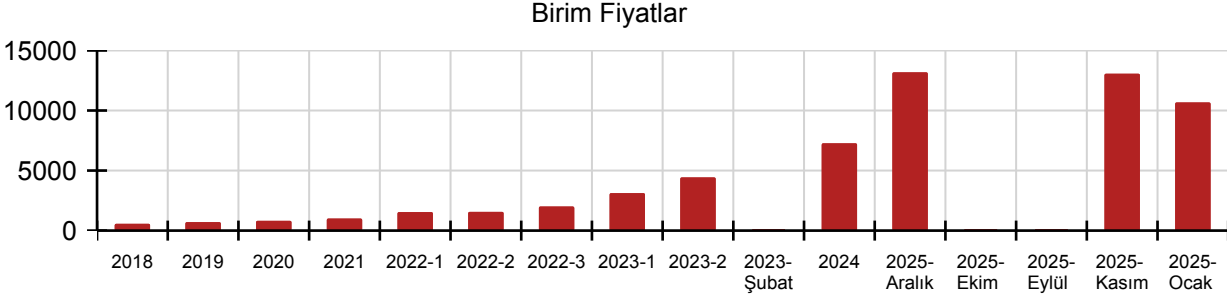

Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1575/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.