

V.1577 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1577

Tanımı Mermerden 26-30 Cm.Arası Genişlikte (30 Cm. Dahil) Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14521,84	0,00	0,00
2025-Kasım	14397,03	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11759,21	0,00	0,00
2024	7998,58	0,00	0,00
2023-2	4853,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3401,15	0,00	0,00
2022-3	2179,58	0,00	0,00
2022-2	1681,35	0,00	0,00
2022-1	1674,59	0,00	0,00
2021	1092,48	0,00	0,00
2020	883,36	0,00	0,00
2019	766,15	0,00	0,00
2018	613,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1577 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

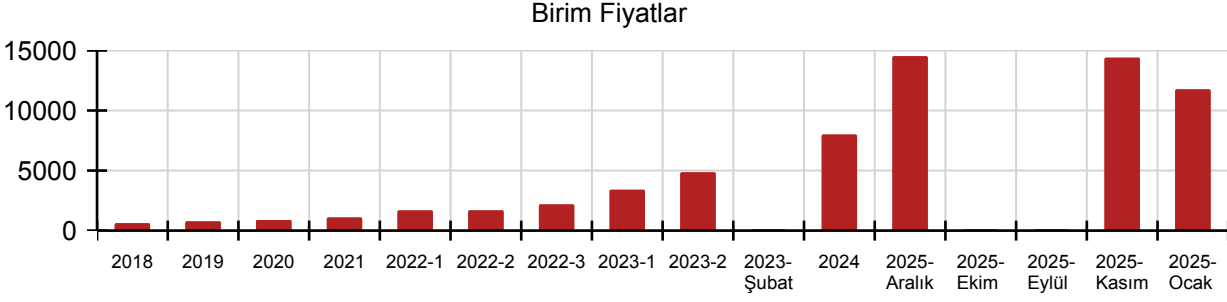

Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 26-30 cm. arası (30 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1577 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	34,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.