V.1579 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1579**
Tanımı	Mermerden 31-35 Cm.Arası Genişlikte (35 Cm. Dahil) Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15278,44	0,00	0,00
2025-Kasım	15147,13	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12371,71	0,00	0,00
2024	8411,08	0,00	0,00
2023-2	5103,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3576,15	0,00	0,00
2022-3	2291,58	0,00	0,00
2022-2	1767,60	0,00	0,00
2022-1	1760,84	0,00	0,00
2021	1148,73	0,00	0,00
2020	928,61	0,00	0,00
2019	805,40	0,00	0,00
2018	644,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1579 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

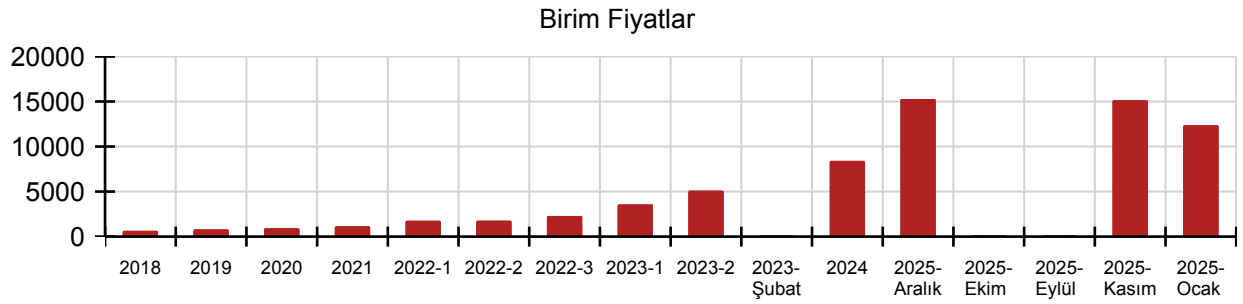

Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir.NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1579 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	36,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.