

## V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1580/A

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Her Boyda Mevcut Sövenin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4294,21	0,00	0,00
2025-Kasım	4256,85	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3478,81	0,00	0,00
2024	2512,69	0,00	0,00
2023-2	1548,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1109,14	0,00	0,00
2022-3	723,95	0,00	0,00
2022-2	574,70	0,00	0,00
2022-1	553,69	0,00	0,00
2021	360,33	0,00	0,00
2020	306,36	0,00	0,00
2019	262,54	0,00	0,00
2018	235,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

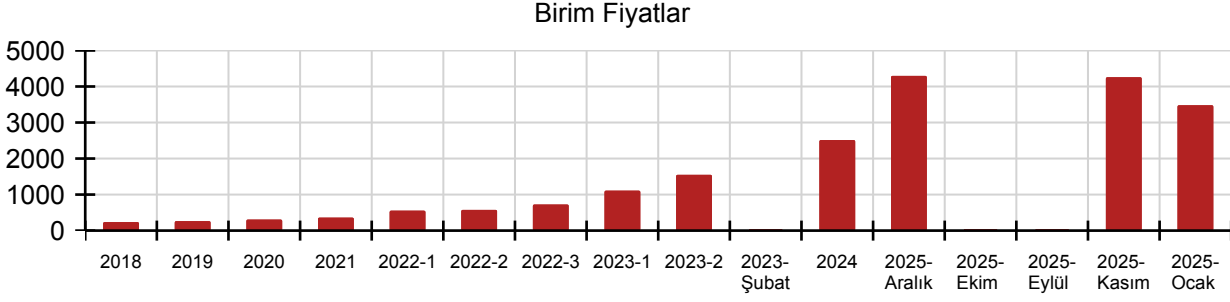

### Yapım Şartları

Mermerden her boyda mevcut sövenin poz no: V.1570/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir.

## V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin )	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.