

V.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1600

Tanımı Mermerden, Şerefe Altı ve Başlıktan Gayri Silme, Tromp ve Kubbeler İle Diğer Yerlerde Demir Kenetli Stalâktit Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	115089,06	0,00	0,00
2025-Kasım	114102,01	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	93179,29	0,00	0,00
2024	66998,94	0,00	0,00
2023-2	40734,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	28890,38	0,00	0,00
2022-3	18649,56	0,00	0,00
2022-2	14450,25	0,00	0,00
2022-1	14433,35	0,00	0,00
2021	9447,25	0,00	0,00
2020	7998,26	0,00	0,00
2019	6923,38	0,00	0,00
2018	6279,49	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

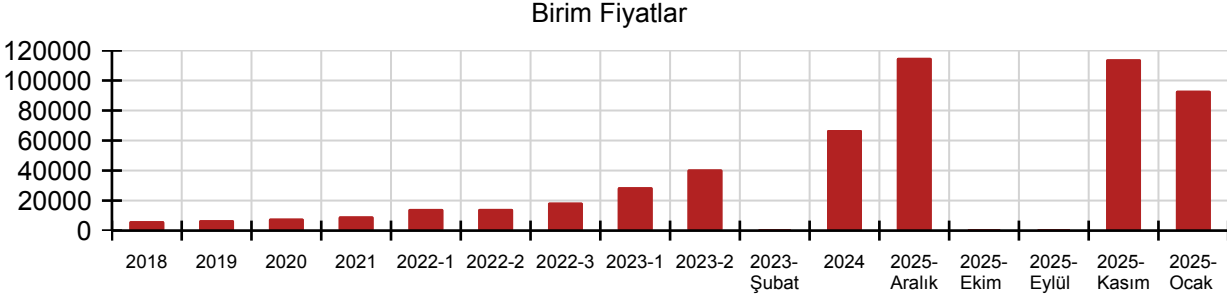

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine, idarece detay resmi verilmemişse ve kontrolce detay resminin müteahhitçe hazırlanarak idarece tasdik edilmesinden sonra çıkarılacak şablona uygun olarak katraktan çıkmış mermerden şerefe altı başlık dışında silme tromp ve kubbeler ile diğer yerlerde demir kenetli Stalâktit yapılması, işlenen taşların görünen yüzlerini tamamen perdahlanması (silmede yapılan hariç) mermerin yerde ters olarak montajı kalıplara ve örneğine uygunluğu kontrolce tespit edildikten sonra yerlerine 600 doz çimento harcı ile her gün en çok bir sıra olmak üzere montajı her taşın ayrı ayrı altta taşa 2x2 cm. kesitinde ve 10 cm. boyundaki uçları çatal kesilmiş demir pimlerle ve taşların harca oturan satırların ortalarında 5x5x5 cm. ölçüsünde açılmış kırılmaç kuyruğu kenet yuvalarının birbirine poz no: V.1140 daki şartlarla demir kenetle bağlanması, zıvanalarına 600 dozlu çimento şerbeti doldurulması, Stalâktit geometrik motiflerinde herhangi bir sapma ve karışıklık meydana gelmemesi, derzlerin akçe geçmez şekilde teşkili işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Aşağıdan yukarı doğru daralan Stalâktitlerde (mihrap ve her sıranın alt kenarlarının inkişafı ile sıranın şakuli yüksekliğinin aşağıdan yukarı doğru genişleyen Stalâktitler (tromp vs.) her sıranın üst kenarının inkişafı ile sıranın şakuli yüksekliğinin çarpımı ile bulunan alanlar toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kendinden soyma çıkabilen püsküller için ayrı bedel verilmez, müstakilen yapılarak kenetle takılan püsküllerin bedeli ayrıca ödenir. NOT : 1- Mermer bedeli alan boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m ³	0,050000
		Demir (Kenet)		
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	168,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.