V.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1607**
Tanımı	En Çok Üç Parçalı, Mevcut Mermer Ayna Taşının Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4898,20	0,00	0,00
2025-Kasım	4856,06	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3970,08	0,00	0,00
2024	2900,36	0,00	0,00
2023-2	1768,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1239,23	0,00	0,00
2022-3	801,49	0,00	0,00
2022-2	622,65	0,00	0,00
2022-1	612,51	0,00	0,00
2021	401,03	0,00	0,00
2020	335,41	0,00	0,00
2019	290,48	0,00	0,00
2018	253,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

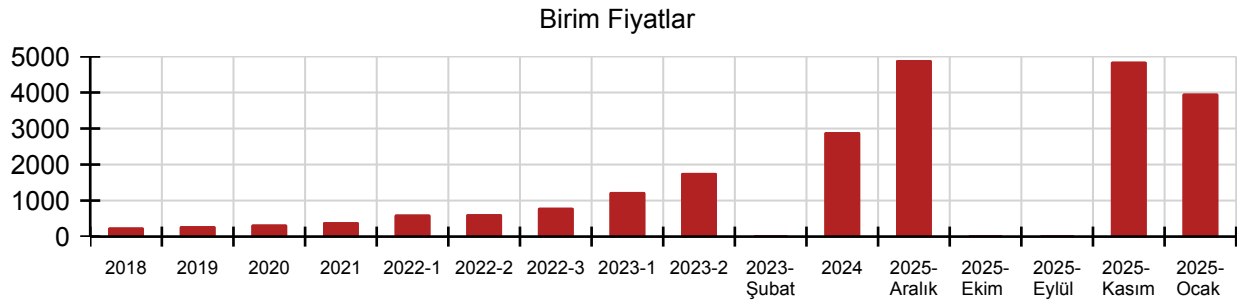

Yapım Şartları

En çok üç parçalı mevcut mermer ayna taşının poz no: V.1604 şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.