

V.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1625

Tanımı Mermerden Düz Ayak veya Benzeri Som İmalat Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26978,54	0,00	0,00
2025-Kasım	26746,74	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	21845,08	0,00	0,00
2024	15046,61	0,00	0,00
2023-2	9130,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6389,23	0,00	0,00
2022-3	4101,61	0,00	0,00
2022-2	3165,15	0,00	0,00
2022-1	3155,01	0,00	0,00
2021	2060,21	0,00	0,00
2020	1676,16	0,00	0,00
2019	1453,10	0,00	0,00
2018	1183,46	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

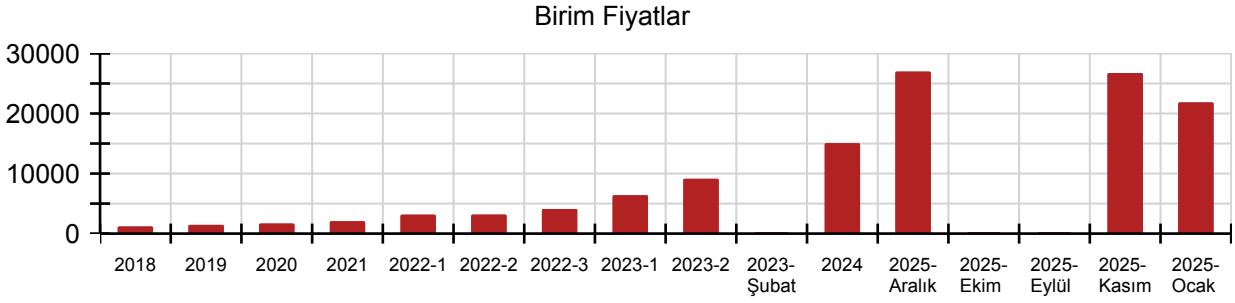

Yapım Şartları

Katraktan çıkmış mermerden poz no: V.1400 şartlarıyla düz ayak ve benzeri som imalat yapılması, işlenmiş taşlarının görünen yüzü tamamen perdahlanması ve 600 doz çimento harcı ile yerlerine konması, aralarında kalabilecek boşluklara 600 doz çimento şerbeti doldurulması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Görünen yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m ³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	52,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.