

## V.1603/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1603/A

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Her Genişlikte Mevcut Basamak veya Bördür Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7604,65	0,00	0,00
2025-Kasım	7538,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6162,01	0,00	0,00
2024	4440,23	0,00	0,00
2023-2	2749,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1985,90	0,00	0,00
2022-3	1299,84	0,00	0,00
2022-2	1039,94	0,00	0,00
2022-1	990,91	0,00	0,00
2021	643,43	0,00	0,00
2020	549,78	0,00	0,00
2019	469,76	0,00	0,00
2018	425,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1603/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

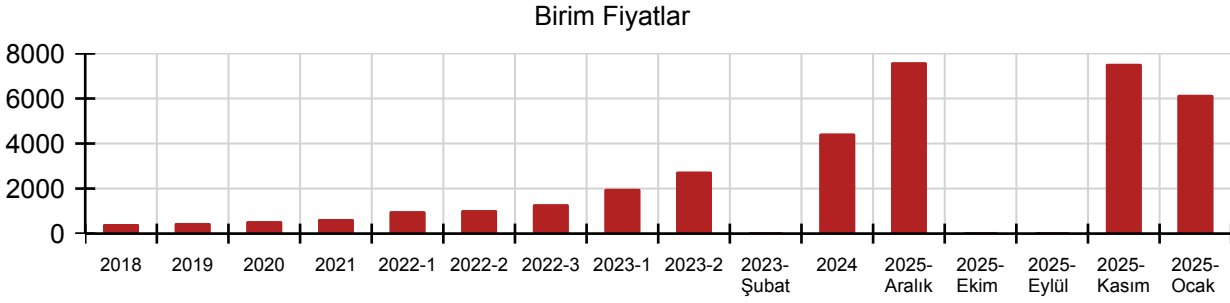

### Yapım Şartları

Mermerden her genişlikte mevcut basamak ve bordur taşının poz no: V.1601/A şartları ile ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın veya bordürün üst kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş ve görünen başlar nazarı dikkate alınmaz.

## V.1603/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin )	m <sup>3</sup>	0,035000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		İslahı ve Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.